



KATALOG

# CONTAINER



Rieger GmbH  
Ringweg 13 | 4523 Neuzeug | Tel. 0664 42 59 151  
office@rieger-landtechnik.at | www.rieger-landtechnik.at

## Geschäftsbedingungen der Firma Rieger GmbH

### Erstens:

Es gelten ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen. Andere Geschäftsbedingungen gelten nur dann, wenn sie von uns schriftlich anerkannt sind. Sind wir Auftragnehmer, gilt die Erteilung des Auftrages, sind wir Auftraggeber, gilt die Annahme bzw. Ausführung des Auftrages als Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen.

### Zweitens:

Die Preise richten sich grundsätzlich nach unserer jeweiligen Preisliste, falls im Einzelfall keine abweichende Regelung getroffen wird.

### Drittens:

Die angegebene Lieferzeit ist unverbindlich. Bei Einzel- oder Sondermaschinen betragen die Lieferzeiten bis zu 24 Monaten. Einem allfälligen Lieferverzug ist uns eine Nachfrist zu setzen, deren Dauer sich nach der Produktionszeit der betreffenden Maschine richtet.

### Viertens:

Falls der Kunde einen Auftrag storniert, ist er verpflichtet eine Stornogeühr in Höhe von 35 % der Bruttoauftragssumme zu bezahlen. Bei Sondermaschinen ist keine Stornierung möglich.

### Fünftens:

Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder Aufrechnung mit Gegenforderungen durch Kunden wegen bzw. mit nicht ausdrücklich von uns anerkannten Gegenforderungen wird ausgeschlossen.

### Sechstens:

Schadenersatzansprüche, welcher Art auch immer, sind ausgeschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

### Siebtens:

Die gelieferte Ware bzw. das gelieferte Werk bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises (Werklohnes) einschließlich sämtlicher Nebenkosten in unserem Eigentum. Bei Weiterveräußerung der Ware ist die Forderung daraus an uns abgetreten.

### Achtens:

Gewährleistungsansprüche des Kunden sind auf Verbesserungsanspruch eingeschränkt. Wandlung und Preisminderung sind ausgeschlossen.

### Neuntens:

Bei Nichtzahlung auch nur einer Rechnung durch den Kunden tritt Terminverlust unabhängig davon ein, welche Zahlungsziele hinsichtlich einzelner Teilbeträge, durch Vereinbarung oder durch Annahme von Wechseln gewährt wurden.

### Zehntens:

Bei Zahlungsverzug hat der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu bezahlen. Weiters ist der Kunde verpflichtet, unsere Mahnspesen und die außergerichtlichen anwaltlichen Mahnkosten zu bezahlen.

### Elftens:

Elektroinstallationen und bauliche Umbauarbeiten sind von Seiten des Kunden auf dessen Kosten herzustellen. Dem Kunden obliegt es auch, auf seine Kosten die für die Herstellung und den Betrieb der von uns gelieferten Waren und Anlagen erforderlichen Stromkapazität herzustellen.

### Zwölftens:

Bei Gebrauchsmaschinen wird keine wie immer geartete Gewähr für die Funktionsfähigkeit geleistet. Eine abweichend davon zugesagte Funktionsgarantie ist nur gültig, sofern sie schriftlich gewährt wird.

### Dreizehtens:

Wir vertreiben ausschließlich Anlagen, die den Zulassungsbestimmungen entsprechen. Von der Behörde allenfalls vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften welcher Art auch immer sind vom Kunden zu beachten bzw. auf dessen Kosten herzustellen. Ebenso ist es Sache des Kunden auf seine Kosten allenfalls erforderliche Bewilligungen für den Betrieb von Anlagen zu erwirken und die von der Behörde allenfalls auferlegten Auflagen zu erfüllen. Allfällige Nachteile aus der Nichterfüllung dieser Verpflichtungen gehen zu Lasten des Kunden.

### Vierzehntens:

Sofern für die Montage der von uns zu liefernden Anlage eine statische Berechnung erforderlich ist, ist diese ebenfalls auf Kosten des Kunden zu erstellen. Sollte der Kunde dieser Verpflichtung nicht entsprechen und uns dadurch ein Schaden entstehen, ist dieser vom Kunden zu ersetzen. Die Kranabnahme durch einen Ziviltechniker bzw. durch den TÜV muss vor Erstinbetriebnahme durch den Kunden und zu dessen Lasten durchgeführt werden. Dies gilt auch für die jährlich wiederkehrenden Prüfungen.

### Fünfzehntens:

Sollten aus Gründen der Optik vom Kunden Verkleidungen gewünscht oder allenfalls von der Behörde vorgeschrieben werden, sind diese Kosten zusätzlich durch den Kunden zu tragen.

### Sechzehntens:

Bei der Montage allenfalls beigestellte Helfer arbeiten ausschließlich unter Anweisung und im Auftrag des Kunden. Für bereitgestellte Helfer und Aufstiegshilfen ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Hinsichtlich allfälliger Ansprüche aus Schäden die von oder betreffend diese Personen gestellt werden, hält uns der Kunde schad- und klaglos.

### Siebzehntens:

Schriftlichkeitsklausel: Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Die Aufhebung, Abänderung oder Ergänzung der Geschäftsbedingung bedarf der Schriftform und Unterfertigung durch sämtliche Parteien. Dies gilt auch für das Abgehen von diesem Formerfordernis. Insbesondere bedürfen Mängelrügen der Schriftform.

### Achtzehntens:

Auf das vorliegende Vertragsverhältnis sind (bei Widersprüchen in der nachstehenden Reihenfolge) anzuwenden:  
Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist, einschließlich einer allfälligen Leistungsbeschreibung und einem allfälligen Leistungsverzeichnis.  
Diese Bedingungen.  
Die für unseren Branchenbereich einschlägigen Geschäftsbedingungen unseres Fachverbandes.  
Die Ö-Normen mit vornormierten Vertragsinhalten für einzelne Sachgebiete.  
Die einschlägigen Ö-Normen mit vornormierten allgemeinen Vertragsinhalten, insbesondere die Ö-Normen A 2060, B 2210.

### Neunzehntens:

Es gilt Österreichisches Recht.

### Zwanzigstens:

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens, Gerichtsstand, unabhängig von der Höhe des Streitwertes, das Landesgericht Steyr.

### Einundzwanzigstens:



Sofern es sich beim Kunden um einen Konsumenten (Letztverbraucher) handelt, gelten die vorstehenden Bedingungen nicht, soweit sie zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzes widersprechen.



**LASCO**



**Lebensmittel vom Bauern,  
...einfach ein Genuss !**

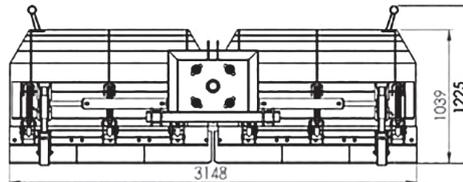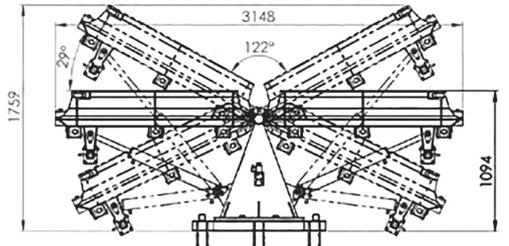

**Johann Landrichinger  
Lasco Senior**

Tel. 0043 664/4259151  
www.rieger-landtechnik.at  
www.lasco.at

# Inhaltsverzeichnis

Absetzcontainer: asymmetrisch offen	5
Absetzcontainer: symmetrisch offen	14
Absetzcontainer mit Entwässerungskorb	16
Absetzcontainer: geschlossen mit Stahldeckeln	17
Absetzcontainer: geschlossen mit Kunststoffdeckeln	22
Absetzcontainer: geschlossen mit Rollgummiabdeckung	24
Absetzcontainer zusätzliche Ausstattung	25
Absetzcontainer: Multicarsystem	26
Kippbehälter	29
Sortierkisten und Kippmulden	30
Abrollcontainer: offen	33
Abrollcontainer: geschlossen	34
Abrollcontainer: mit Plane	40
Abrollcontainer: stapelbar	42
Abrollcontainer: spantenlos	44
Abrollcontainer zusätzliche Ausstattung	47
City-Abrollcontainer	48
Abrollplattform	49
Rahmen	54
Trocknungscontainer	55
Magazincontainer	56
Abrollcontainer: mit seitlichen Türen und festem Dach	57
Asphalt-Thermocontainer	58
Wassertank	59
Hausmüllcontainer	62
Neue Technologie	63

# Absetzcontainer

## offene asymmetrische Ausführung: alte DIN



AMG Typ: AU

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015


- offene asymmetrische Ausführung
- Volumen: 3, 4, 5,5, 7, 10, 12 cbm
- gefertigt nach DIN 30720 ( alte DIN )
- einfach Kipplager einseitig
- Ecken innen und außen verstärkt
- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend

- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabläufächer im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste
  - Container wasserdicht

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	
		Boden mm	Wand mm										
AU - 3	3	A	5	3	1700	2200	655	930	1020	1900	1850	450	2300
		B	6	4									
		C	8	5									
AU - 4	4	A	5	3	1700	2600	705	1105	1245	1880	1865	730	2700
		B	6	4									
		C	8	5									
AU - 5,5	5,5	A	5	3	1700	3240	855	1350	1550	1865	1860	780	3345
		B	6	4									
		C	8	5									
AU - 7	7	A	5	3	1900	3545	1055	1400	1700	1865	1855	780	3650
		B	6	4									
		C	8	5									
AU - 10	10	A	5	3	2200	4055	1065	1700	1900	1850	1844	1195	4160
		B	6	4									
		C	8	5									
AU - 12	12	A	5	3	2200	4490	1205	1900	2100	1845	1840	895	4600
		B	6	4									
		C	8	5									

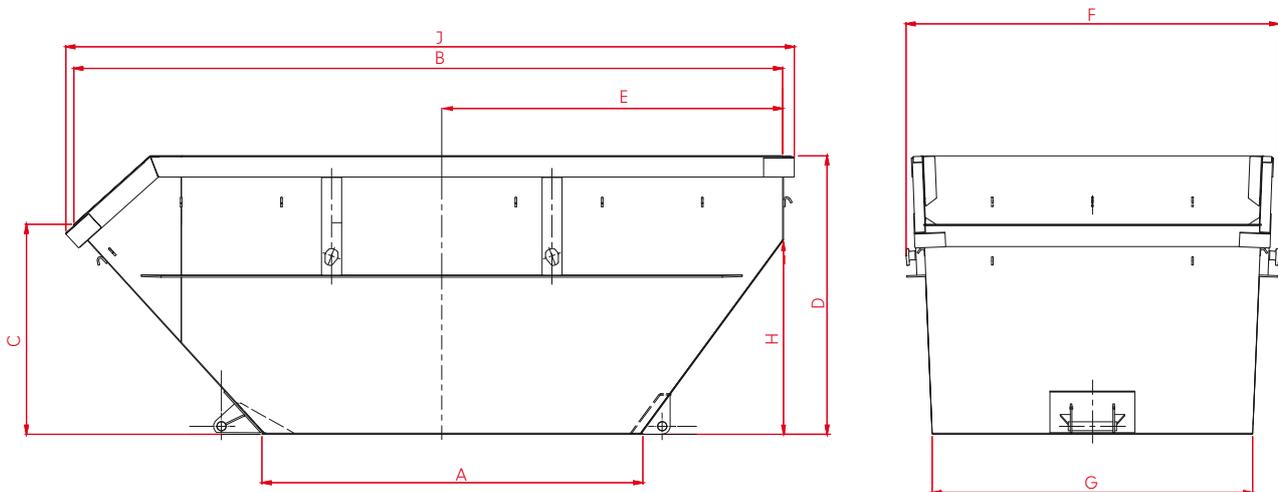

AU - 10



AU - 7

# Absetzcontainer

## offene asymmetrische Ausführung neue DIN



AMG Typ: A

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- offene asymmetrische Ausführung
- Volumen: 5,5 , 7 , 10 cbm
- gefertigt nach DIN 30720-1 ( neue DIN )
- dreifach Kipplager beidseitig
- 1 Zurrleiste beidseitig
- Ecken innen und außen verstärkt

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

- Optional lieferbar:
- zusätzliches Querprofil ca. 300 mm unter Schütte
  - verschiedene Stahlstärke
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabläufächer im Boden
  - Container wasserdicht

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	J mm	
		Boden mm	Wand mm									
A - 5,5	5,5	A	5	3	2000	3008	850	1260	830	1898	1650	3090
		B	6	4								
		C	8	5								
A - 7	7	A	5	3	2000	3507	1000	1500	1100	1890	1650	3590
		B	6	4								
		C	8	5								
A - 10	10	A	5	3	2000	3757	1250	1800	1790	1890	1650	3850
		B	6	4								
		C	8	5								

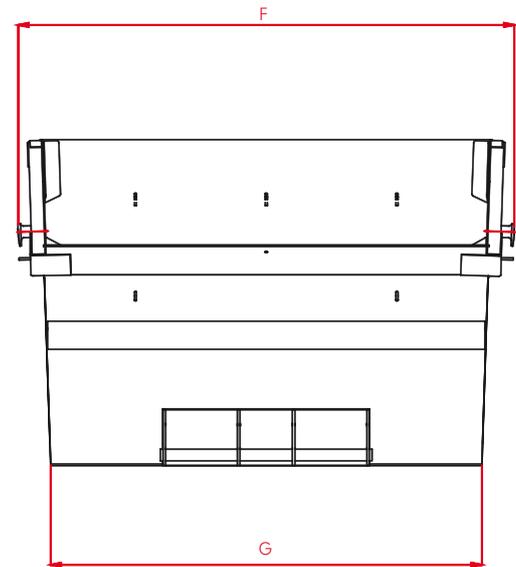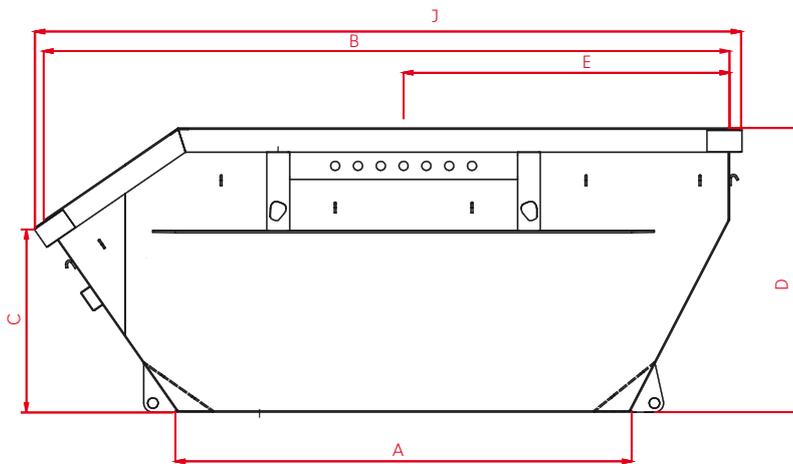

A - 10



A - 10

# Absetzcontainer

offene asymmetrische Ausführung mit Klappe: alte DIN



AMG Typ: AUK

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- offene asymmetrische Ausführung mit Klappe
- Volumen: 3, 4, 5,5, 7, 10 cbm
- gefertigt nach DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig
- Ecken innen und außen verstärkt



- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm


- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserablauflöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm
		Boden mm	Wand mm									
AUK - 3	3	5	3	1700	2200	655	930	1020	1900	1850	450	2300
		6	4									
		8	5									
AUK - 4	4	5	3	1700	2600	705	1105	1245	1880	1865	730	2700
		6	4									
		8	5									
AUK - 5,5	5,5	5	3	1700	3240	855	1350	1550	1865	1860	780	3345
		6	4									
		8	5									
AUK - 7	7	5	3	1900	3545	1055	1400	1700	1865	1855	780	3650
		6	4									
		8	5									
AUK - 10	6	5	3	2200	4055	1060	1700	1900	1850	1845	780	4160
		6	4									
		8	5									

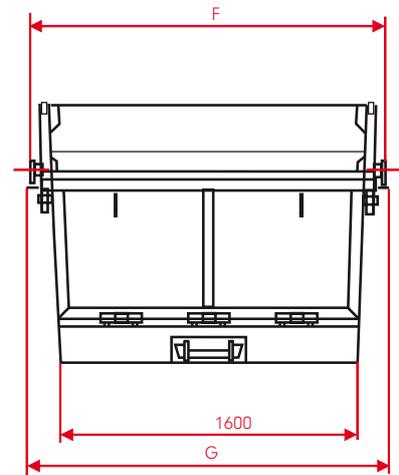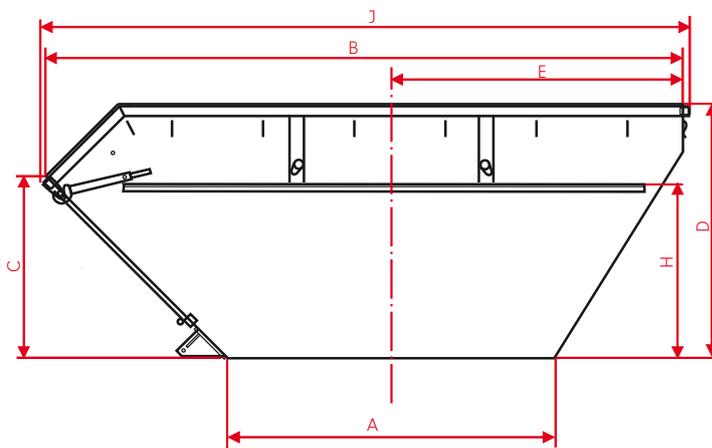

AUK - 6

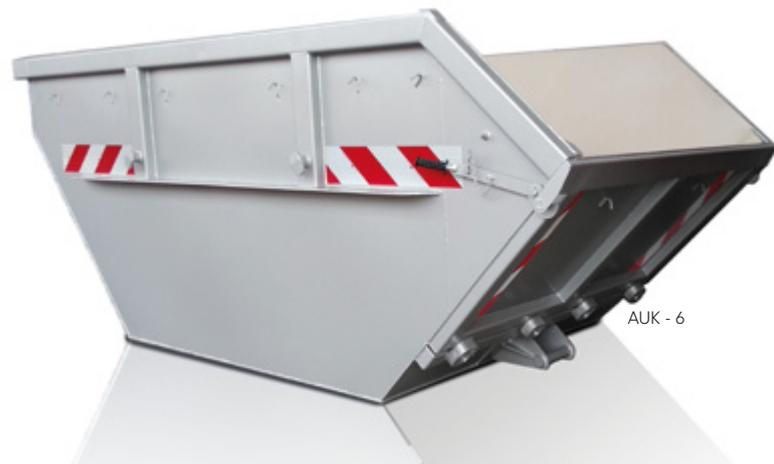

AUK - 6

# Absetzcontainer

offene asymmetrische Ausführung : mit Klappe : neue DIN



AMG Typ: AK

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- offene asymmetrische Ausführung mit Klappe
- Volumen: 5,5 , 7 , 10 cbm
- gefertigt nach DIN 30720-1 ( neue DIN )
- dreifach Kipplager beidseitig
- 1 Zurrleiste beidseitig
- Ecken innen und außen verstärkt

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserablauflöcher im Boden

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40um, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	
		Boden mm	Wand mm										
AK - 5,5	A	5,5	5	3	2000	3000	850	1260	830	1890	1650	790	3075
	B		6	4									
	C		8	5									
AK - 7	A	7	5	3	2000	3500	1000	1500	1100	1890	1650	800	3570
	B		6	4									
	C		8	5									
AK - 10	A	10	5	3	2000	3750	1250	1800	1790	1890	1650	1130	3830
	B		6	4									
	C		8	5									

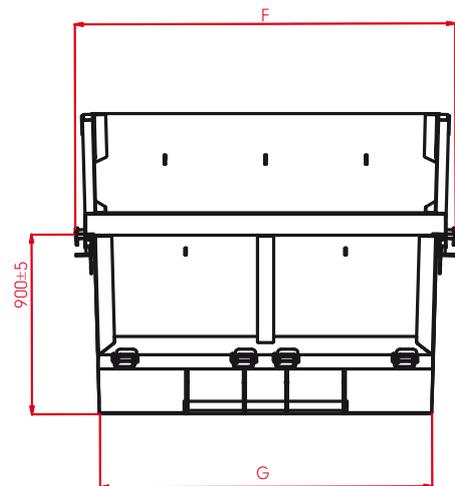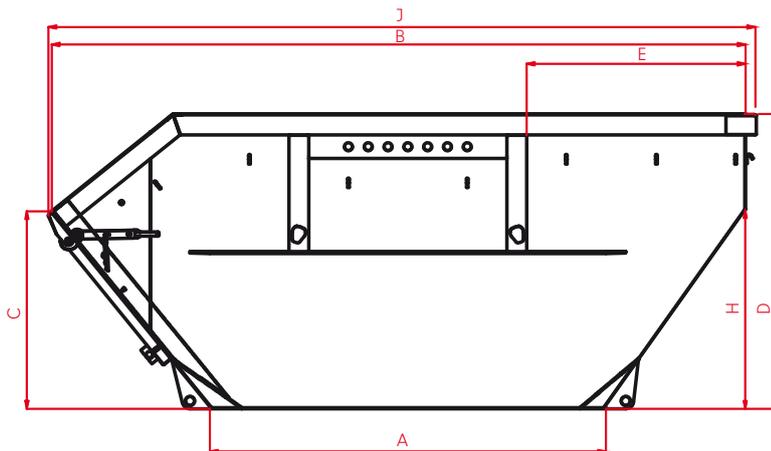

AK - 7

# Absetzcontainer

offene asymmetrische Ausführung: niedrige Schüttkante



AMG Typ: AUBN

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- offene asymmetrische Ausführung
- niedrige Schüttkante
- Volumen: 5, 5,5, 6,0, 7,0 cbm
- gefertigt nach DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig
- 4 x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST52
- Netzhaken umlaufend

- stapelbar
- UVV Prüfung nach BGR 186

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabflüßlöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	
		Boden mm	Wand mm								
AUBN - 5,0	A	5	5	3	2200	3380	3470	1050	1650	1880	1870
	B		6	4							
	C		8	5							
AUBN - 5,5	A	5,5	5	3	2200	3480	3570	1105	1690	1880	1870
	B		6	4							
	C		8	5							
AUBN - 6,0	A	6	5	3	2200	3680	3770	1150	1820	1880	1860
	B		6	4							
	C		8	5							
AUBN - 7,0	A	7	5	3	2200	3880	3970	1260	1890	1870	1860
	B		6	4							
	C		8	5							

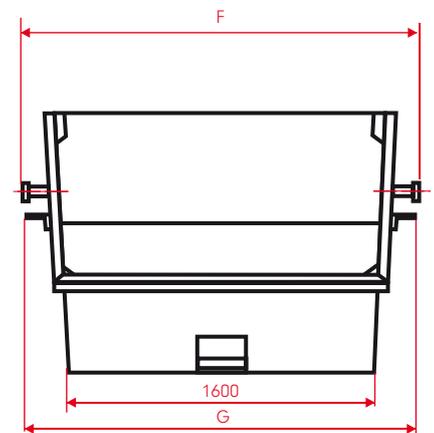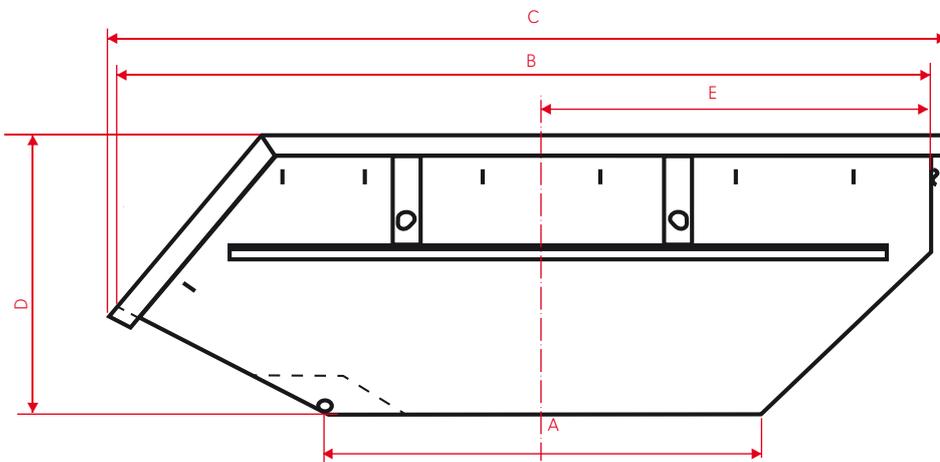

AUBN - 5



AUBN - 5

# Absetzcontainer

## offene asymmetrische Ausführung: Doppelflügeltür



AMG Typ: AU/T

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- offene asymmetrische Ausführung mit Doppelflügeltür
- S-Hakenverschluss oder Holländerverschluß
- Türöffnung 230° zu öffnen mit Ketten
- Zentralverriegelung seitlich
- Volumen: 10, 15, 20 cbm
- Gefertigt nach DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig
- Ecken innen und außen verstärkt

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabflüßlöcher im Boden
  - einseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm
		Boden mm	Wand mm	
AU - 10/T	B	6	4	2200
	C	8	5	
AU - 15/T	B	6	4	2200
	C	8	5	
AU - 20/T	B	6	4	2550
	C	8	5	

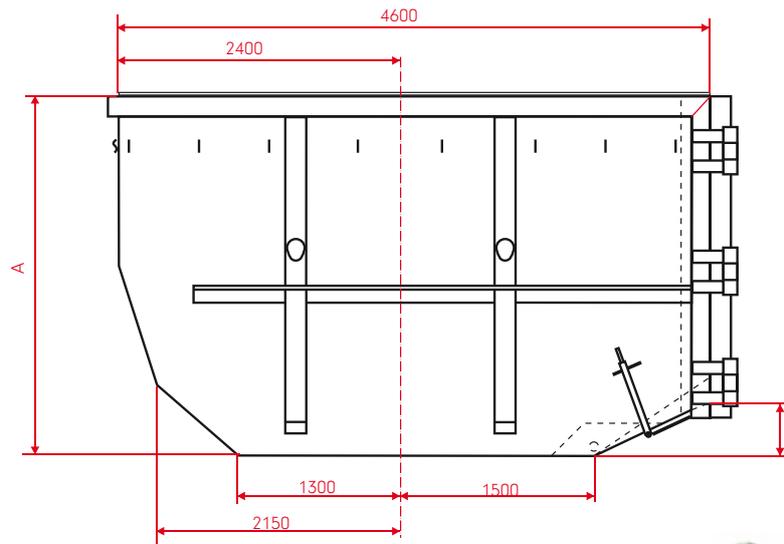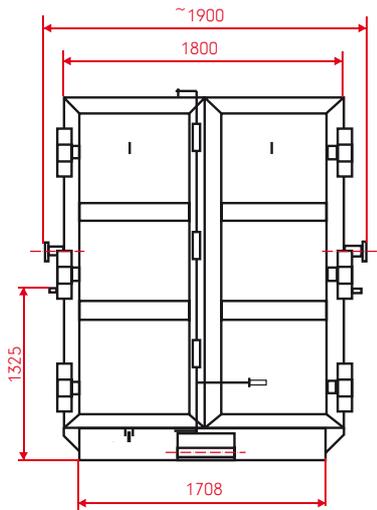

AU - 20/T



AU - 20/T

# Absetzcontainer: für den Schweizer Markt geeignet

## offene asymmetrische Ausführung: Staplertaschen



AMG Typ: AU/NO

zu bestellen bei Rieger GmbH



www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- offene asymmetrische Ausführung mit Staplertaschen
- Volumen: 8 cbm
- einfach Kipplager beidseitig
- Boden Breite 1900
- Abstand Kipphaken 1600
- Ecken innen und außen verstärkt


- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabläufächer im Boden
  - je Seite 1 Zurrleiste
  - Container wasserdicht

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

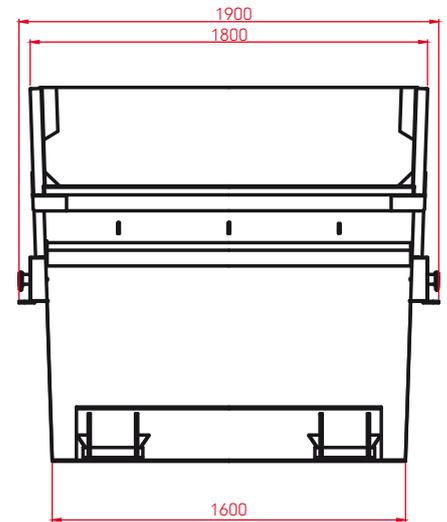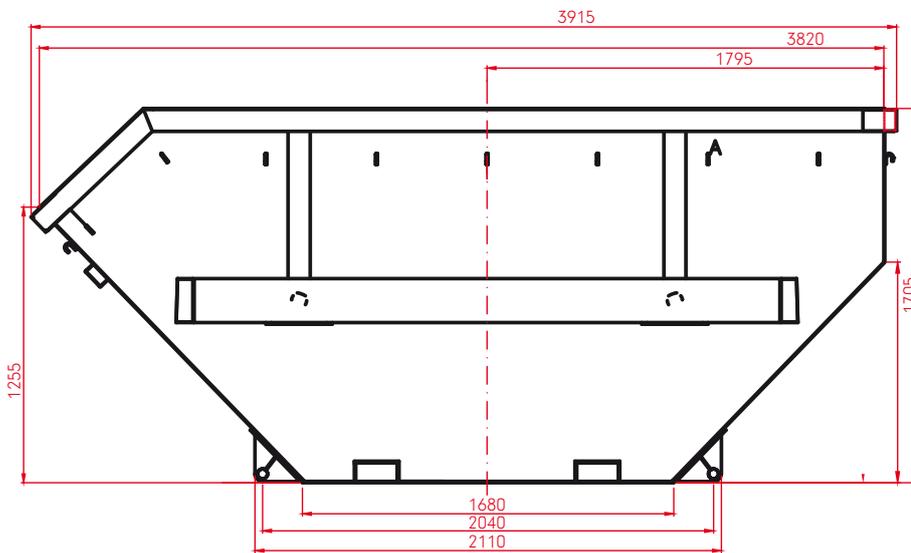

AU/NO - 8.1

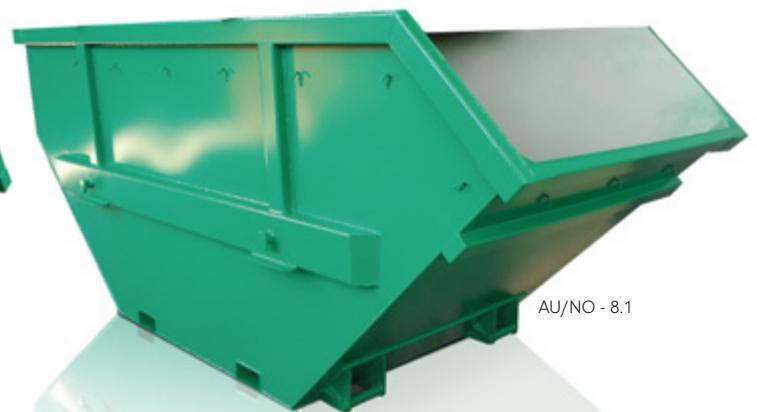

AU/NO - 8.1

# Absetzcontainer

## offene asymmetrische Ausführung: Hamburger Baureihe



### AMG Typ: AUH

zu bestellen bei Rieger GmbH

[www.rieger-landtechnik.at](http://www.rieger-landtechnik.at)



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- offene asymmetrische Ausführung
- Hamburger Baureihe
- Volumen: 5, 7, 10, 15, 20 cbm
- gefertigt nach DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig
- heckseitige Klappe
- Netzhaken umlaufend
- 4x Aufnahmebolzen

- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Doppelflügeltür
  - französische Kappe
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabflüßlöcher im Boden
  - dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste

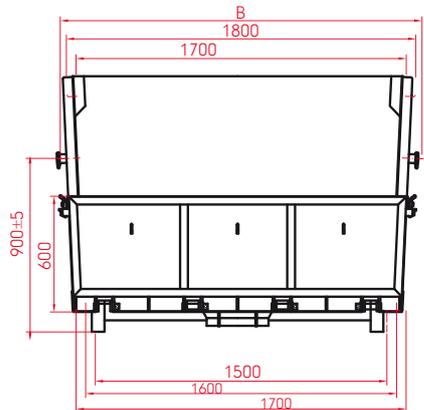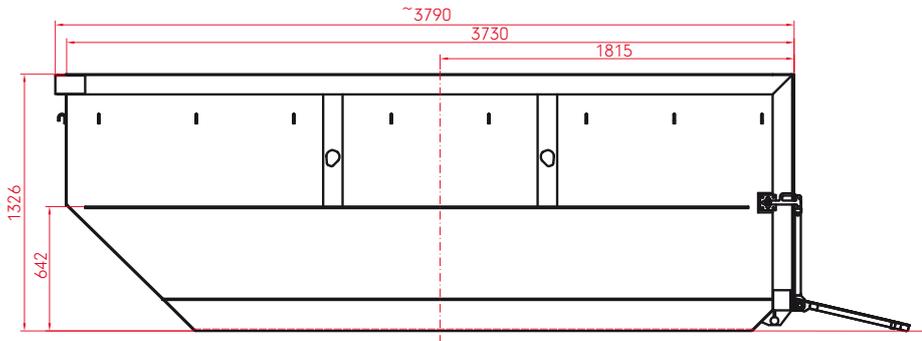

AUH - 7



# Absetzcontainer

## offene asymmetrische Ausführung: hochgezogene Schütte

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

### AMG Typ: AUG


- offene asymmetrische Ausführung mit hochgezogener Schütte
- Volumen: 5, 7, 10 cbm
- gefertigt nach DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig
- Ecken innen und außen verstärkt

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserablaflöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste
  - Container wasserdicht

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
		Boden mm	Wand mm						
AUG - 5	A	5	5	1900	3380	1950	1580	1850	3490
	B		6						
	C		8						
AUG - 7	A	7	5	1900	3700	1400	1680	1800	3810
	B		6						
	C		8						
AUG - 10	A	10	5	2200	4200	1756	1960	1800	4310
	B		6						
	C		8						

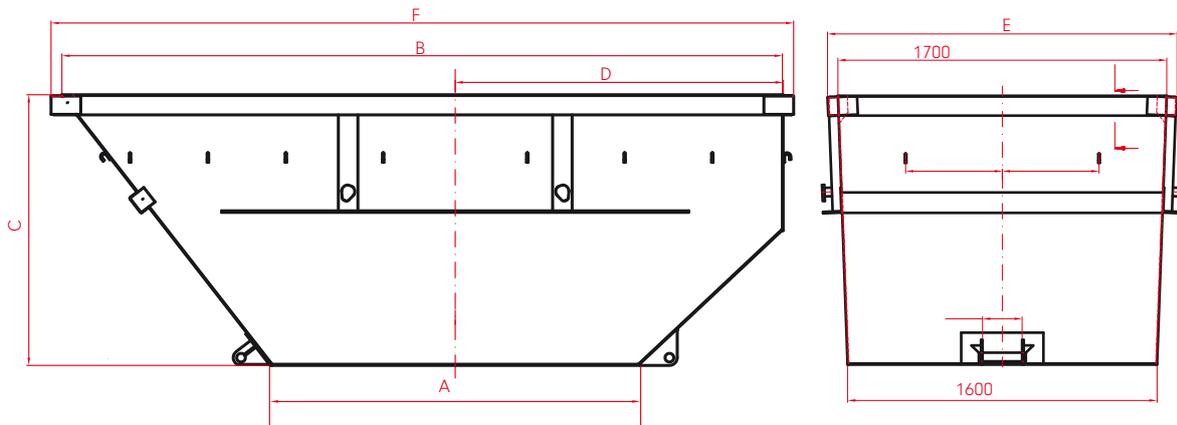

# Absetzcontainer

offene symmetrische Ausführung: niedrige Schüttkante



AMG Typ: AUS

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- offene symmetrische Ausführung: niedrige Schüttkante
- Volumen: 3, 4, 5,5, 7, 10 cbm
- gefertigt nach DIN 30720 ( alte DIN ) oder 30720-1 ( neue DIN )
- einfach Kipplager beidseitig
- Ecken innen und außen verstärkt

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabläufächer im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste
  - kranbar
  - wasserdicht

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	
		Boden mm	Wand mm									
AUS - 3	A	3	5	3	1700	2350	2440	930	655	1900	1840	420
	B	6	4									
	C	8	5									
AUS - 4	A	5	5	3	1700	2700	2790	1105	705	1880	1855	650
	B	6	4									
	C	8	5									
AUS - 5,5	A	5,5	5	3	1700	3300	3390	1255	815	1870	1860	780
	B	6	4									
	C	8	5									
AUS - 7	A	7	5	3	1900	3600	3690	1455	1005	1860	1850	780
	B	6	4									
	C	8	5									
AUS - 10	A	10	5	5	2200	4100	4190	1905	1255	1845	1840	780
	B	6	6									
	C	8	8									

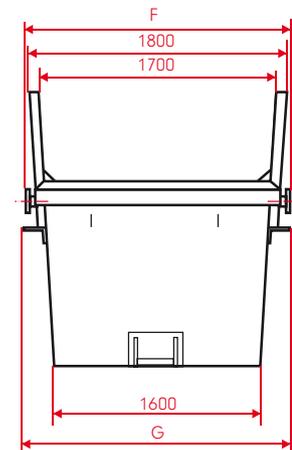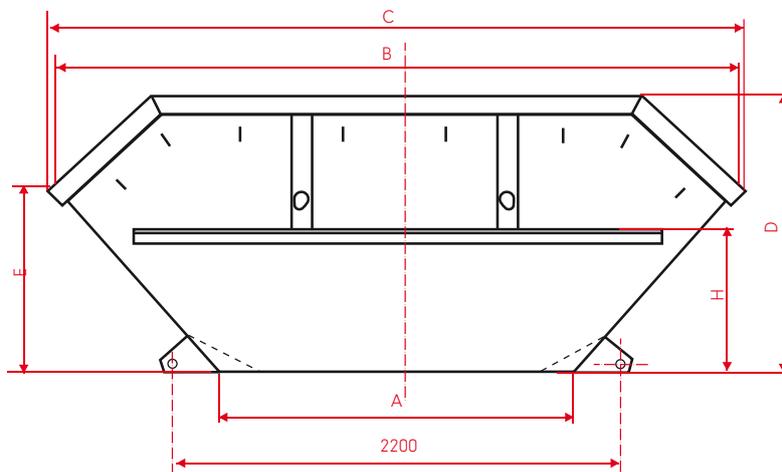

# Absetzcontainer kranbar

## offene symmetrische Ausführung: Trichtermulde



AMG Typ: AUAT, ST

zu bestellen bei Rieger GmbH



www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- offene symmetrische Ausführung
- Volumen: 7 m<sup>3</sup>
- Gefertigt nach alter DIN 30720 oder neuer DIN 30720-1
- einfach Kipplager einseitig (alte DIN) oder dreifach Kipplager mit Zurrleiste beidseitig (neue DIN)
- Ecken innen und außen verstärkt
- Kranmulde mit 10-Tonnen Zertifikat (EG-Konformitätserklärung)

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- Stapelbar
- UVV-Prüfung nach DGUV Regel 114-010 (alte BGR 186)

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabläflöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste
  - Wasserdichtheitsprüfung
  - Epoxydlack
  - 2K-Lack
  - Ablaufhahn mit Stütze

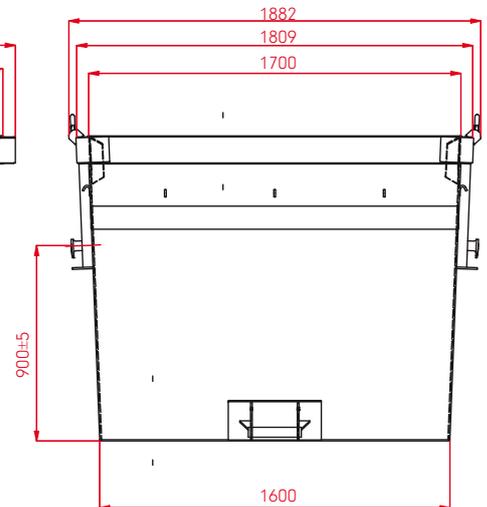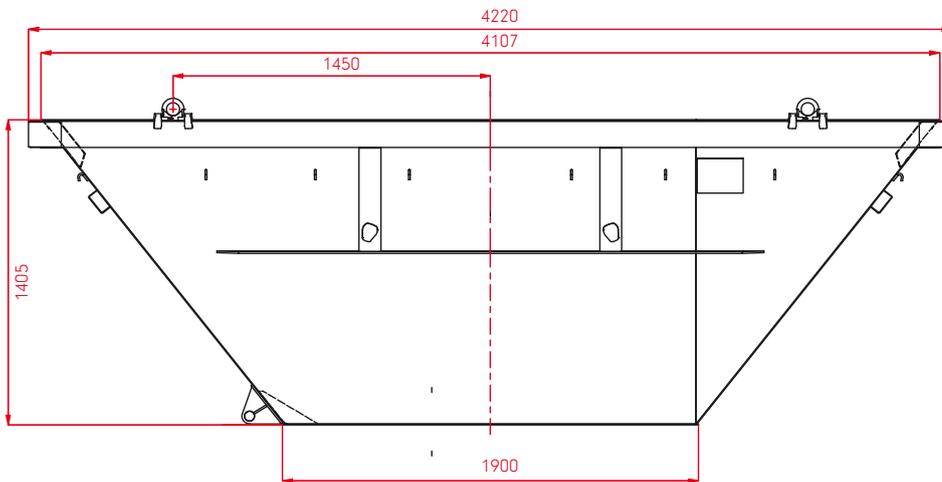

AUAT-7-B STR740-20

AUAT-7-B-AMG92-14

ST-7-B 236

# Absetzcontainer mit Entwässerungskorb

## offene symmetrische Ausführung



AMG Typ: AUA

zu bestellen bei Rieger GmbH



www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- offene symmetrische Ausführung
- Volumen: 4 , 5,5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 15 cbm
- Gefertigt nach DIN 30720 ( alte DIN )
- einfach Kipplager beidseitig
- Ecken innen und außen verstärkt
- herausnehmbarer Korb aus Siebblech
- Filtertuch um Wasser zu filtern
- Kugelhähne
- wasserdicht

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40um, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30um

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste

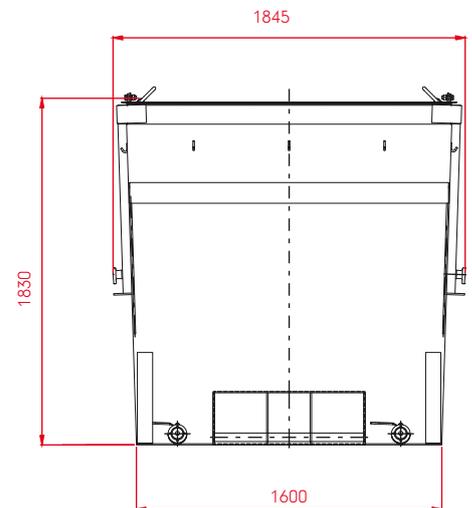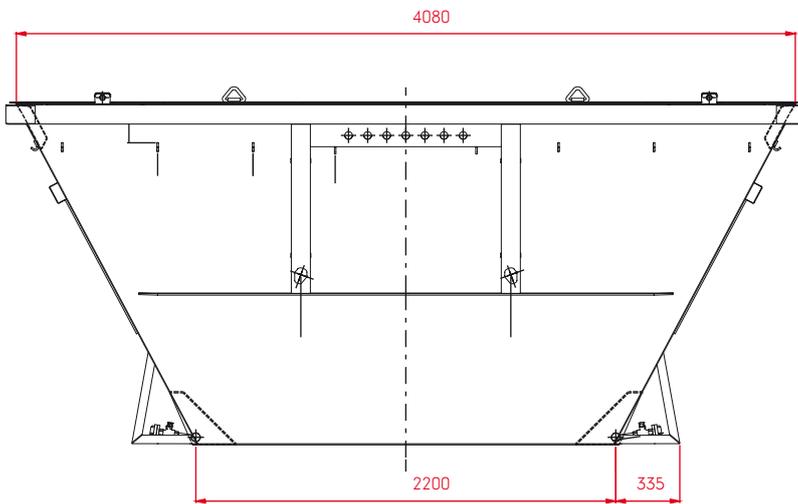

# Absetzcontainer

geschlossene symmetrische Ausführung mit Stahldeckeln:  
alte DIN



zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

## AMG Typ: AUD



- offene symmetrische Ausführung mit Stahldeckeln
- Volumen: 3, 4, 5,5, 7, 10, 12 cbm
- gefertigt nach DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- auf dem Deckel 2 Schiebebockverschlüsse angeschweißt
  - Kettenverschlüsse
  - Exzenterverschlüsse
  - Verschlüsse im profil seitlich versenkt
  - verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserablauflöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	
		Boden mm	Wand mm									
AUD - 5,5	A	5,5	5	3	1700	3305	3385	1405	955	1860	780	1435
	B		6	4								
	C		8	5								
AUD - 7	A	7	5	3	1900	3610	3690	1605	1010	1855	780	1435
	B		6	4								
	C		8	5								
AUD - 10	A	10	5	3	2200	4100	4200	1985	1255	1800	905	1435
	B		6	4								
	C		8	5								

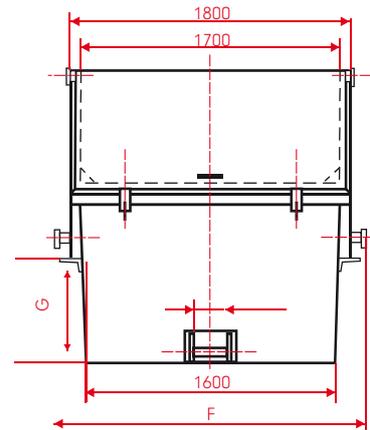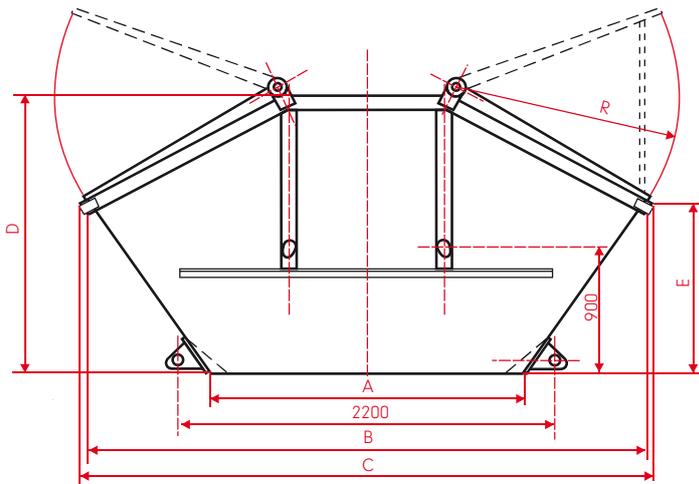

AUD - 10



AUD - 7

# Absetzcontainer

geschlossene symmetrische Ausführung: mit Stahldeckeln:  
neue DIN



zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

## AMG Typ: SD


- offene symmetrische Ausführung mit Stahldeckeln
- Volumen: 5,5 , 7 , 10 , 12 cbm
- gefertigt nach DIN 30720-1
- dreifach Kipplager beidseitig
- 1 Zurrleiste beidseitig

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- auf dem Deckel 2 Schiebebockverschlüsse angeschweißt
  - Kettenverschlüsse
  - Exzenterverschlüsse
  - Verschlüsse im profil seitlich versenkt
  - verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabläuflöcher im Boden
  - zusätzliches Querprofil ca. 300 mm unter Schütte

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	
		Boden mm	Wand mm					
SD - 5,5	A	5,5	5	3	2000	3610	1250	900
	B		6	4				
	C		8	5				
SD - 7	A	7	5	3	2000	3640	1540	1080
	B		6	4				
	C		8	5				
SD - 10	A	10	5	3	2200	4070	1250	1250
	B		6	4				
	C		8	5				
SD - 12	A	12	5	3	2000	4590	2330	1310
	B		6	4				
	C		8	5				

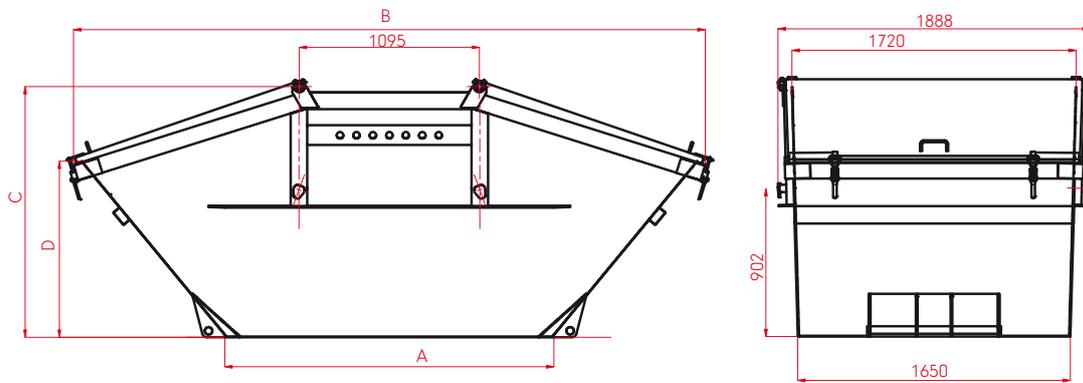

SD - 5,5



SD - 10

# Absetzcontainer

## Trichtermulde geschlossene symmetrische Ausführung mit Stahldeckeln



zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

### AMG Typ: AUA2D



- offene symmetrische Ausführung
- Gefertigt nach alter DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig
- Ecken innen und außen verstärkt
- Knebelverschlüssen

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- UVV-Prüfung nach DGUV Regel 114-010 (alte BGR 186)

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Optional lieferbar:

- verschiedenen Stahlstärken
- Warnmarkierungen
- Wasserablauflöcher im Boden
- ein oder beidseitig dreifach Kipplager
- je Seite 1 Zurrleiste
- Wasserdichtheitsprüfung
- Moosgummidichtung
- robuste Exzenterverschlüsse
- Augenschrauben
- Sicherungskette
- spezielle Beschichtung z.B Epoxy Lackierung und Polyurethan-Lack

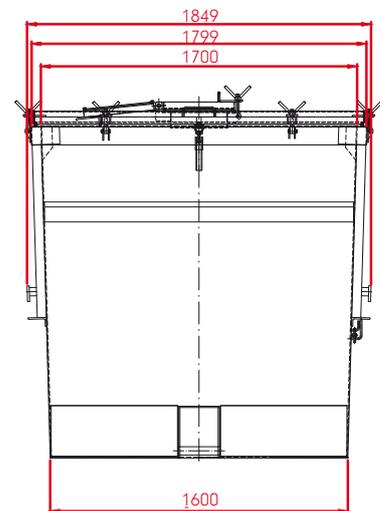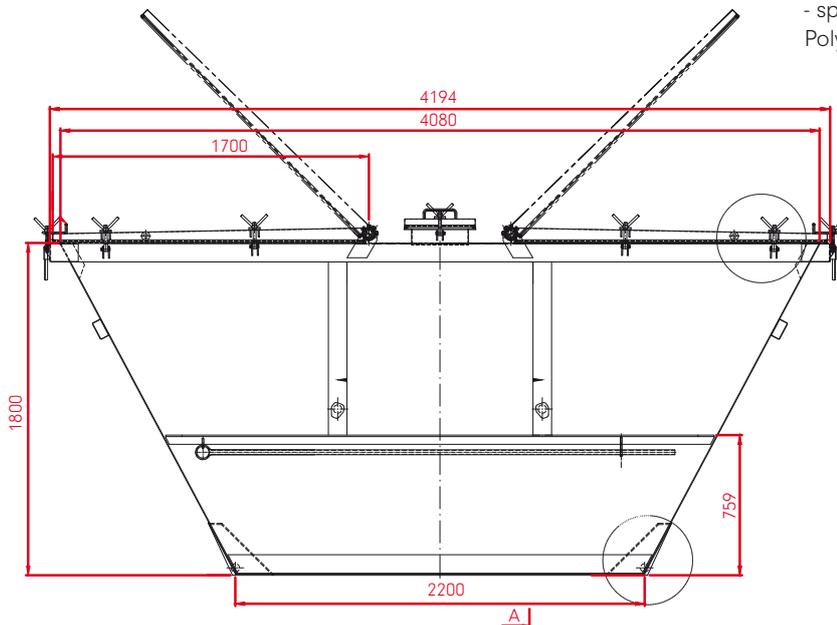

AUA2D - 7



AUA2D - 10

# Absetzcontainer

## Absetzcontainer: mit Zahnstangendeckel



www.rieger-landtechnik.at

zu bestellen bei Rieger GmbH



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

### AMG Typ: AUGD

- offene asymmetrische Ausführung
- mit Zahnstangengewinde
- Gefertigt nach alter DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig
- Ecken innen und außen verstärkt
  
- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- UVV-Prüfung nach DGUV Regel 114-010 (alte BGR 186)

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- hydraulisches Dach
  - Doppelflügeltür, Einflügeltür oder Pendelklappe
  - verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste
  - Wasserdichtheitsprüfung
  - Gummidichtung
  - Exzenterverschlüsse
  - Knebelverschlüsse oder Augenschrauben
  - Epoxydlack
  - 2K-Lack
  - Ablaufhahn mit Stütze

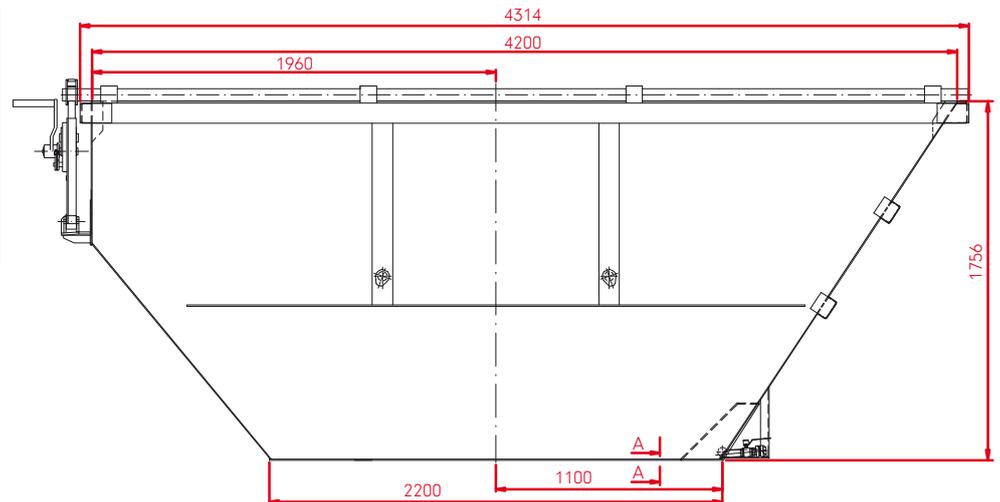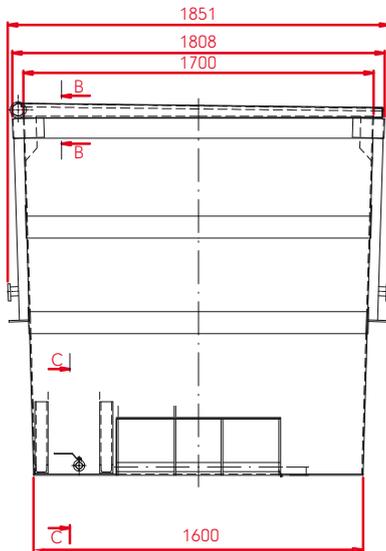

AUGD-7

AUGD-10

AUGD-13

# Absetzcontainer

## asymmetrisch mit 3-geteilten Schiebedeckel

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

### AMG Typ: AU3D

- offene asymmetrische Ausführung  
- Gefertigt nach alter DIN 30720 oder neuer DIN 30720-1


- einfach Kipplager einseitig  
- Ecken innen und außen verstärkt

- 4x Aufnahmebolzen  
- 6 Exzenterverschlüsse  
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52  
- UVV-Prüfung nach DGUV Regel 114-010 (alte BGR 186)


Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Optional lieferbar:

- verschiedenen Stahlstärken
- Warnmarkierungen
- Wasserabläufächer im Boden
- ein oder beidseitig dreifach Kipplager
- je Seite 1 Zurrleiste
- Wasserdichtheitsprüfung
- Sicherungskette
- Epoxydlack
- 2K-Lack

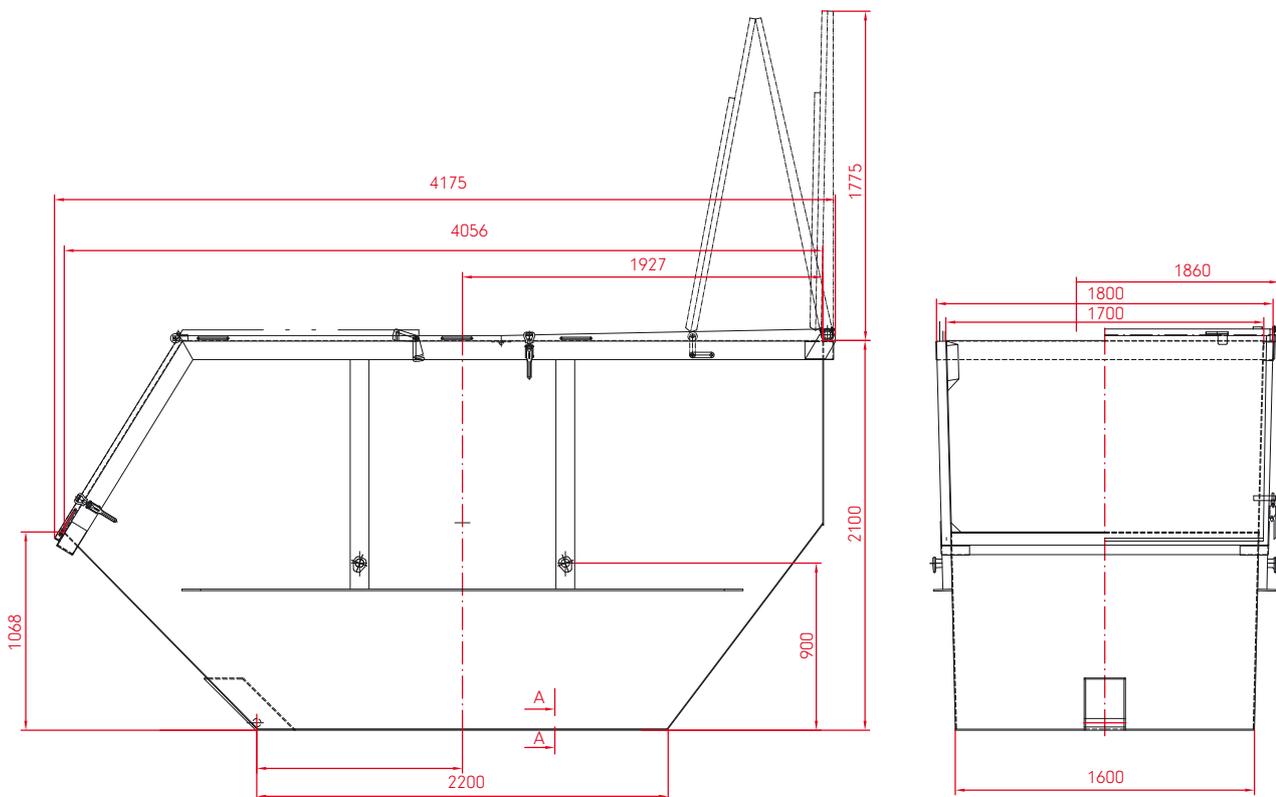

AU3D - 10

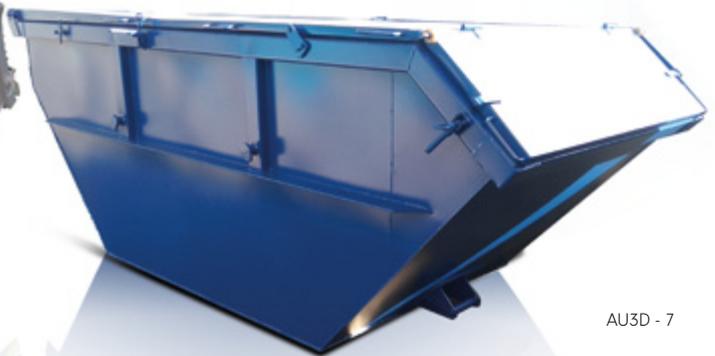

AU3D - 7

# Absetzcontainer

geschlossene symmetrische Ausführung mit Kunststoffdeckeln : alte DIN



zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

## AMG Typ: AUD/KD


- offene symmetrische Ausführung mit Kunststoffdeckeln
- Volumen: 5,5 , 7 , 10 cbm
- gefertigt nach DIN 30720
- einfach Kipplager beidseitig

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserablauflöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	
		Boden mm	Wand mm						
AUD-5,5/KD	A	5,5	5	3	1700	3405	3295	1405	950
	B		6	4					
	C		8	5					
AUD-7/KD	A	7	5	3	2200	3800	3910	1500	1005
	B		6	4					
	C		8	5					
AUD-10/KD	A	10	5	3	2200	4200	4101	2000	1260
	B		6	4					
	C		8	5					

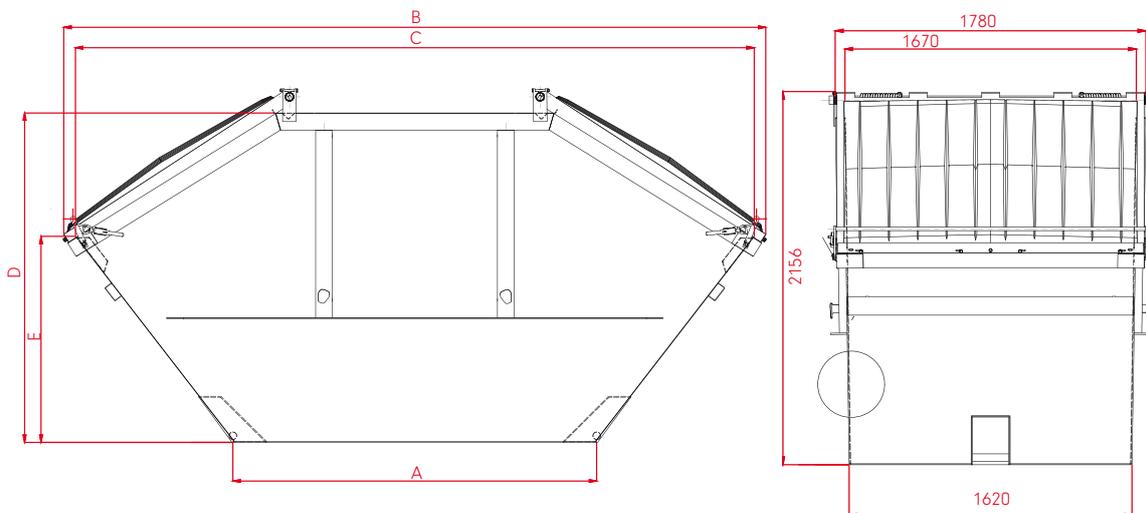

AUD - 5,5/KD



AUD - 7/KD

# Absetzcontainer

geschlossene symmetrische Ausführung mit Kunststoffdeckeln : neue DIN



zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

## AMG Typ: SD/KD



- offene symmetrische Ausführung mit Kunststoffdeckeln
- Volumen: 5,5 , 7 , 10 cbm
- gefertigt nach DIN 30720-1
- dreifach Kipplager beidseitig
- 1 Zurrleiste beidseitig

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- Kettenverschlüsse
  - Exzenterverschlüsse
  - verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserabflöcher im Boden
  - zusätzliches Querprofil ca. 300 mm unter Schüttele
  - je Seite ein Bügelverschluss + zwei Exzenterverschlüsse je Kunststoffdeckel

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
		Boden mm	Wand mm					
SD-5,5/KD	5,5	5	3	2000	1650	900	1360	3580
		6	4					
		8	5					
SD-7/KD	7	5	3	2000	1650	1080	1640	3890
		6	4					
		8	5					
SD-10/KD	10	5	3	2200	1620	1250	2160	4250
		6	4					
		8	5					

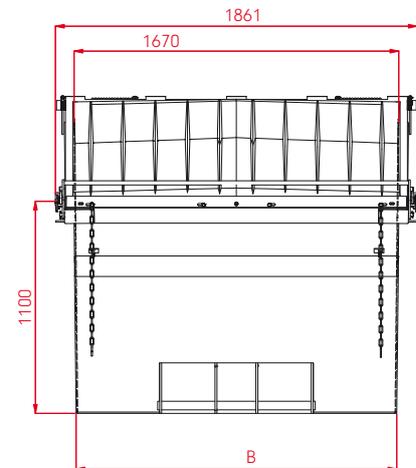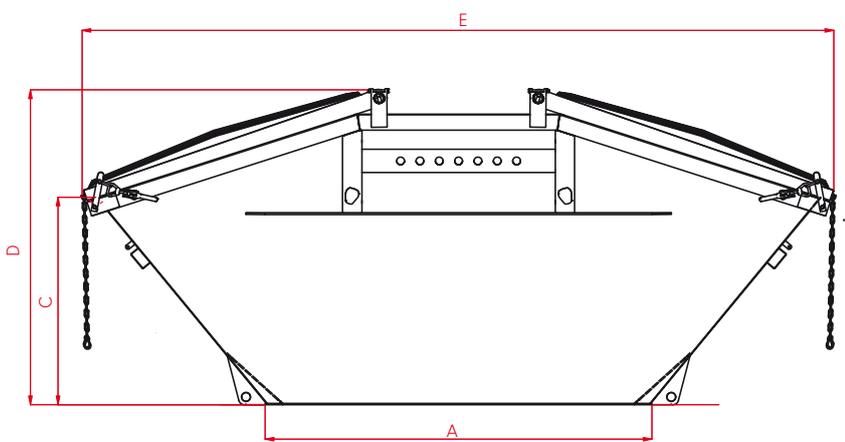

SD - 5,5/KD



SD - 7/KD

# Absetzcontainer mit Rollgummiabdeckung: offene asymmetrische Ausführung



zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015


## AMG Typ: AU

- offene asymmetrische Ausführung mit neuem Deckel aus Rollgummi nach alter und neuer DIN
- Volumen: 5,5 , 7 , 10 cbm
- gefertigt nach DIN 30720
- einfach Kipplager einseitig
- Ecken innen und außen verstärkt

- 4x Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- Stapelbar
- UVV-Prüfung nach DGUV Regel 114-010 (alte BGR 186)

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserablaflöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste
  - Wasserdichtheitsprüfung
  - Epoxydlack
  - 2K-Lack

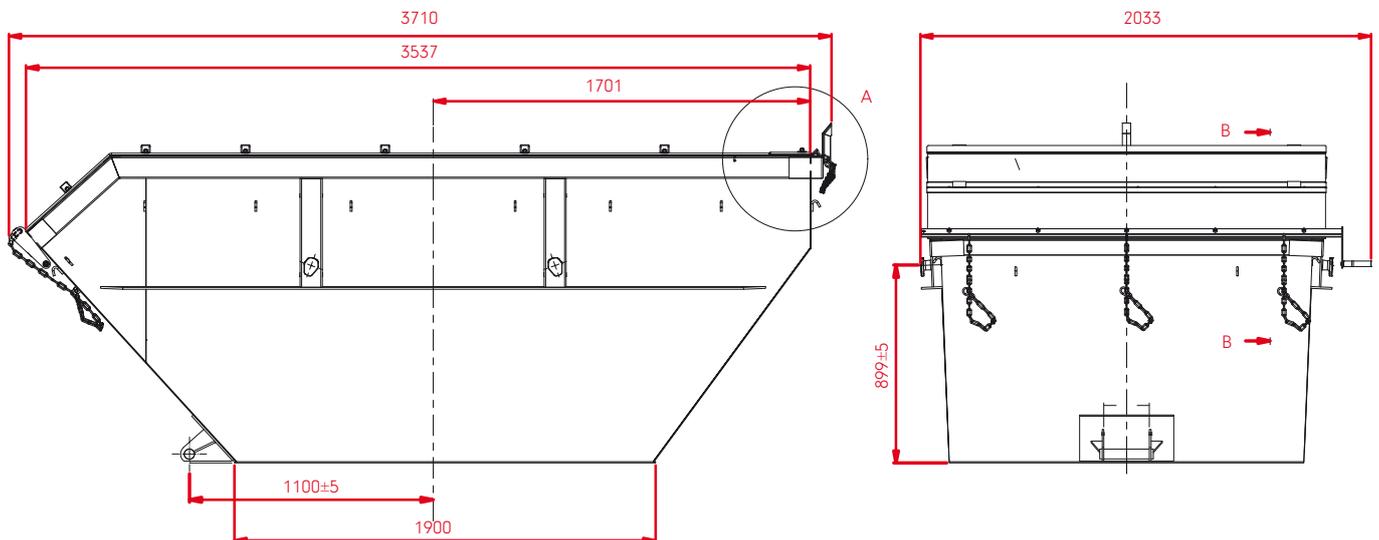

AU - 7



AU - 5,5

# Absetzcontainer

## zusätzliche Ausstattung

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



Warnmarkierungen



je Seite eine Zurrleiste



dreifach Kipplager




Rutschleisten



Firmen Beschriftung



Rundeisen 10mm an Schütt- und Stirnseite geschweißt

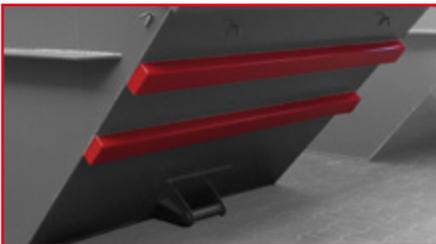

zusätzliches Querprofil unter Schütte



Wasserdicht geprüft



Wasserabläulöcher



Siebblech beidseitig an der Schüttschräge oder Boden



Exzenterverschlüsse



je Seite ein Bügelverschluss + zwei Exzenterverschlüsse je Kunststoffdeckel




seitlich oben auf dem Deckel zwei Schiebebockverschlüsse angeschweißt



seitlich eingelassene Verschlüsse



Stapeltaschen

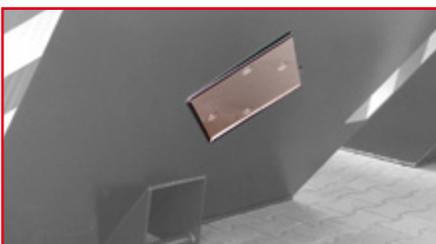

Stecktafeln Gefahretzel



Kugelhahn in Schütte geschweißt



zweifarbige lackiert

# Absetzcontainer

## offene asymmetrische Ausführung: Multicarsystem



### AMG Typ: MCMA

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- offene asymmetrische Ausführung: Multicarsystem
- Volumen: 1,3 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 cbm
- einfach Kipplager einseitig
- Ecken innen und außen verstärkt

- 4 x kleine Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- Netzhaken umlaufend
- stapelbar
- UVV-Prüfung nach BGR 186


- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserablauflöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste
  - Container wasserdicht

Container voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
		Boden mm	Wand mm								
MCMA - 1,3	1,3	4	3	1803	1863	783	504	500	1295	1295	903
MCMA - 1,5	1,5	4	3	2003	2063	803	554	550	1290	1295	953
MCMA - 2	2	4	3	2153	2213	1003	724	620	1280	1280	1053
MCMA - 2,5	2,5	4	3	2173	2233	1203	804	620	1270	1275	1033
MCMA - 3	3	4	3	2153	2213	1503	1054	620	1260	1265	1023
MCMA - 3,5	3,5	4	3	2703	2763	1503	1104	620	1260	1265	1303

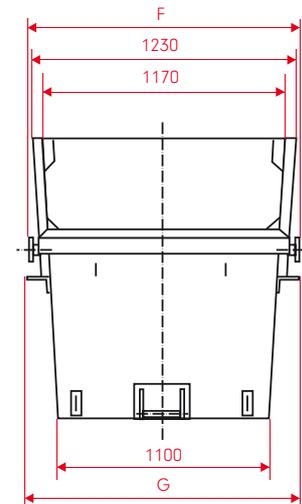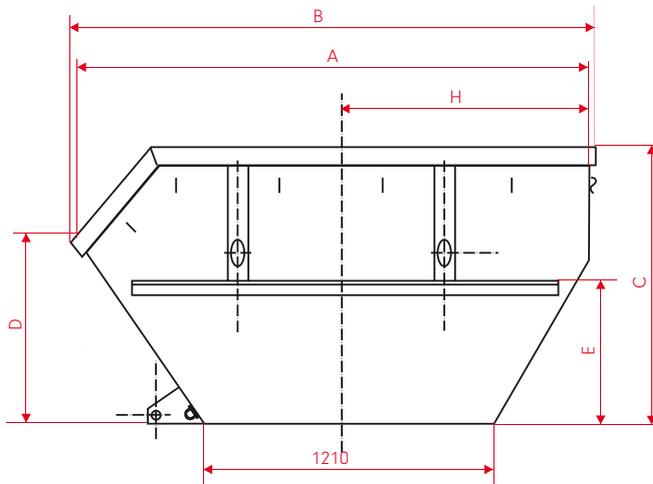

MCMA - 3

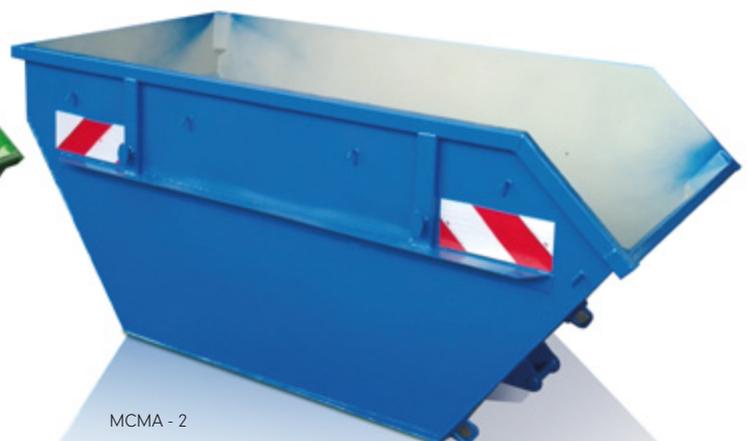

MCMA - 2

# Absetzcontainer

## geschlossene symmetrische Ausführung : Multicarsystem



### AMG Typ: MCMD

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- geschlossene symmetrische Ausführung mit Stahldeckeln
- Volumen: 1,5 , 2 , 2,5 , 3 cbm
- gefertigt nach DIN 30735
- einfach Kipplager beidseitig

- 4 x kleine Aufnahmebolzen
- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52
- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedenen Stahlstärken
  - Warnmarkierungen
  - Wasserablauflöcher im Boden
  - ein oder beidseitig dreifach Kipplager
  - je Seite 1 Zurrleiste

Typ	Inhalt cbm	Stahlstärke		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm
		Boden mm	Wand mm								
MCMD - 1,5	1,5	4	3	1900	1970	930	714	620	1280	1285	865
MCMD - 2	2	4	3	2250	2320	1104	844	620	1280	1275	1045
MCMD - 2,5	2,5	4	3	2400	2470	1304	1024	620	1280	1270	1123
MCMD - 3	3	4	3	2500	2570	1504	1059	620	1280	1265	1225
MCMD - 3,5	3,4	4	3	2500	2570	1754	1059	620	1280	1270	1235

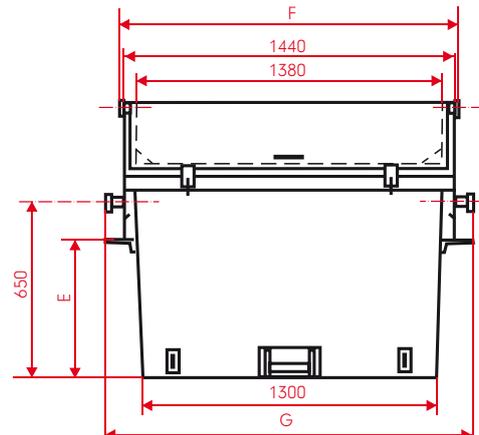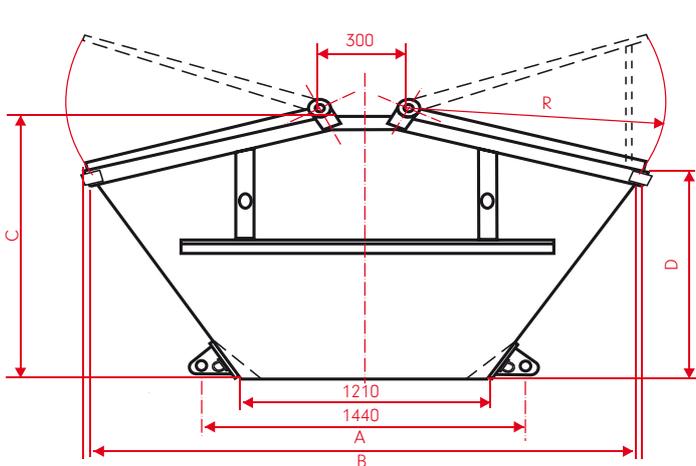

MCMD - 3



MCMD - 2,5

# Absetzcontainer

## kranbar - offene symmetrische Ausführung: Multicarsystem



zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

### AMG Typ: MCMT

- offene symmetrische Ausführung:  
Multicarsystem

- Volumen: 2,5 cbm

- kranbar

- Gefertigt nach DIN 30735

- einfach Kipplager beidseitig

- Ecken innen und außen verstärkt

- Obergurt aus UNP gewalztem Stahl

- Kranösen 240° schwenkbar, Maulbreite innen  
43mm, Öffnung ab

Anschweißpunkt 89mm

- Staplertaschen (220x100mm)

- 4 Kiplaschen

- 4 x kleine Aufnahmebolzen

- Aufnahmebolzen und Kipplager ST 52

- Netzhaken umlaufend

- stapelbar

- UVV-Prüfung nach BGR 186

Container voll verschweißt, entfettet,  
gestrahlt, innen und außen grundiert mit

Alkydgrundfarbe 40<sup>m</sup>

Alkydharzlack 30

Optional lieferbar:

- verschiedenen Stahlstärken



- Warnmarkierungen

- Wasserablauflöcher im Boden

- ein oder beidseitig dreifach Kipplager

- je Seite 1 Zurrleiste

- Container wasserdicht

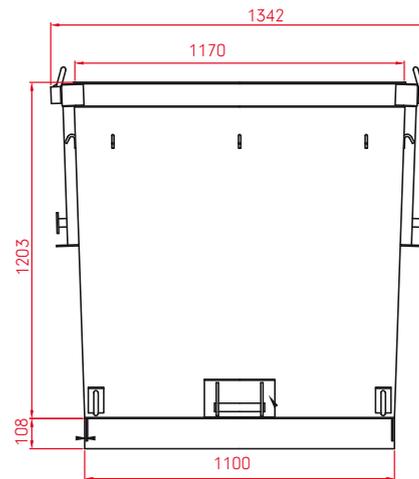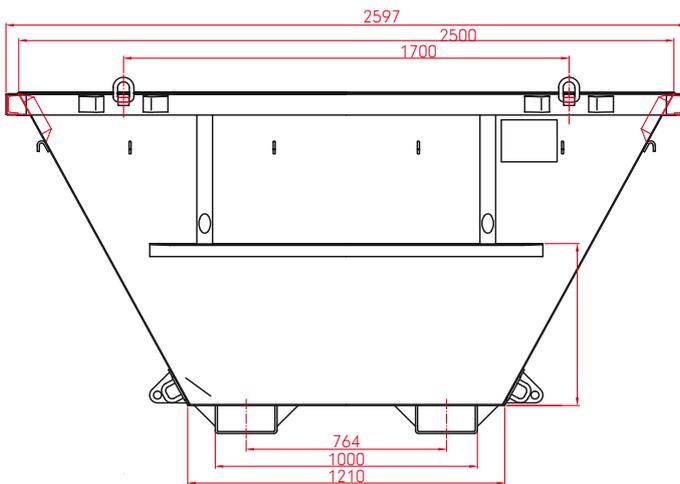

MCMT - 2,5



MCMT - 2,5

# Kippbehälter

## AMG Typ: KB-19

zu bestellen bei Rieger GmbH




ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

Der Kippcontainer ist zum Beladen der Beförderung und dem Entladen von Schüttgütern wie Sand, Sägemehl, kleine Halberzeugnisse oder feste Abfälle mit einem Maximalgewicht von 3 kg im Bauwesen, Handwerk sowie in der Industrie bestimmt.

Volumen: 0,6 ; 0,9 ; 1,2 ; 1,7 ; 2,1

Die Lackschichtapplikation erfolgt im hydrodynamischen Spritzverfahren mit Alkydlackfarben in dem mit dem Kunden abgestimmten Farbton.

Max. Drehwinkel des Kippcontainers : 70°  
Einzusetzendes Transportmittel: Gabelstapler mit max. Führungsständerneigung 5°

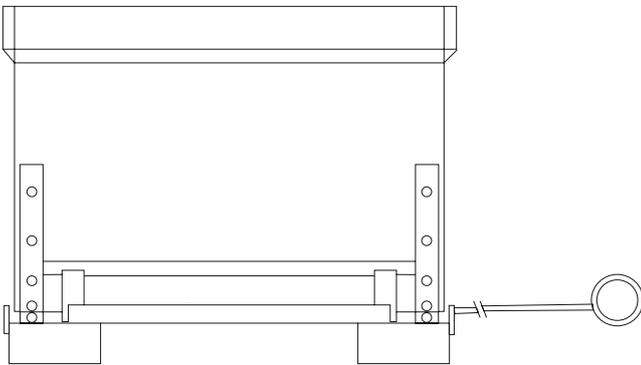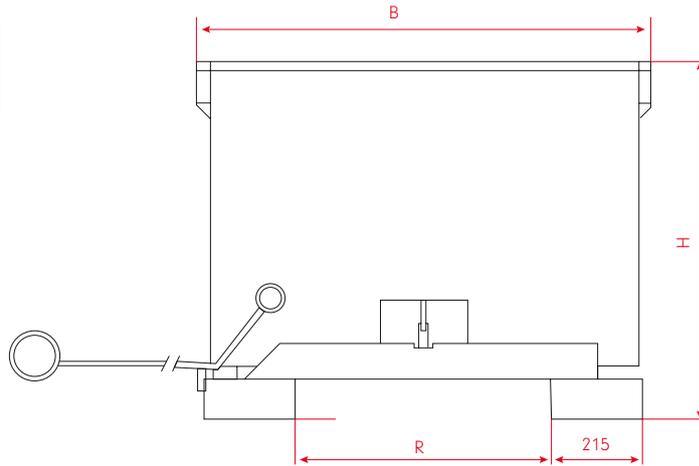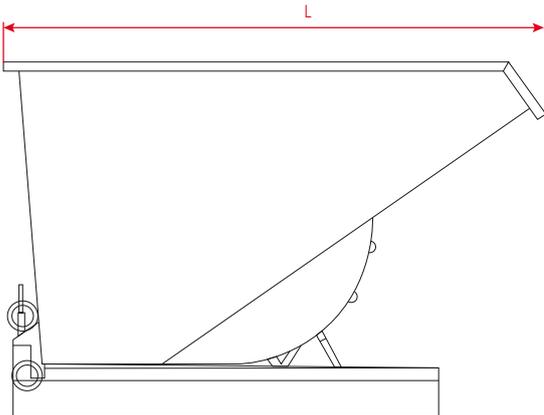

Typ	L mm	B mm	H mm	R mm	Gewicht in kg	Tragfähigkeit in kg
19-300	1267	770	838	300	112	1500
19-600	1267	1070	838	600	143	1500
19-900	1267	1570	838	600	167	2000
19-1200	1800	1070	1102	600	200	2000
19-1700	1800	1570	1102	600	232	2000
19-2100	1800	1870	1102	600	260	2000



KB19-900



KB19-900

# Sortierkisten für Gabelstapler



[www.rieger-landtechnik.at](http://www.rieger-landtechnik.at)

**AMG Typ: ML1.1, ML2, SNI, SNS, SPK**

zu bestellen bei Rieger GmbH



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- verschiedene Abmessungen: 0,5, 0,75, 1, 1,1, 1,2, 1,44cbm und nach Ihrer Vorgabe
- verschiedene Blechstärke
- aufeinander stapelbar
- Taschen für Gabelstapler

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen

Optional lieferbar:

- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- Firmen-Beschriftung
- Kugelhähne
- Wasserdichtheitsprüfung
- Zurrösen
- Deckel

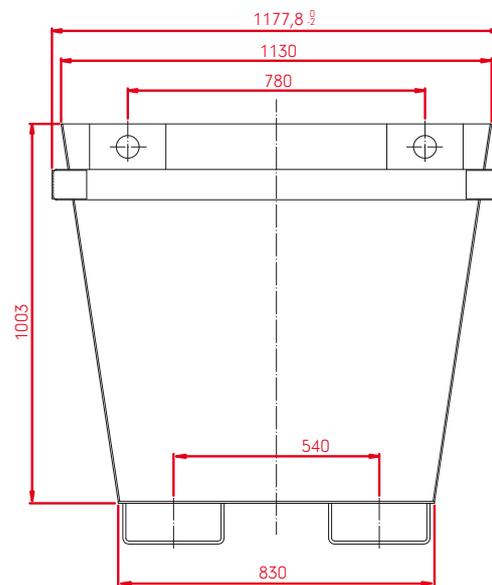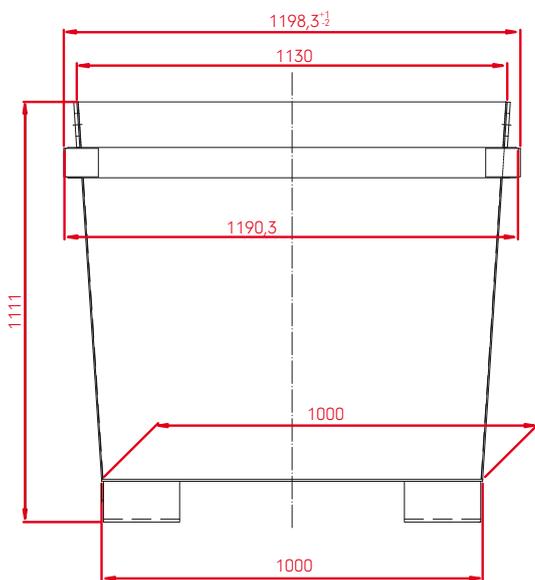

SN - 2,0

ML - 1,1

SN - 1,0

# Kippmulde mit Öffnungsboden

**AMG Typ: SESAM CONTAINER, SPK**

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015





Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- Sehr widerstandsfähige Struktur
- Einfaches Entleeren des Behälters durch die Gabeln des Staplers

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen

Optional lieferbar:

- Zurrösen
- Deckel
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten

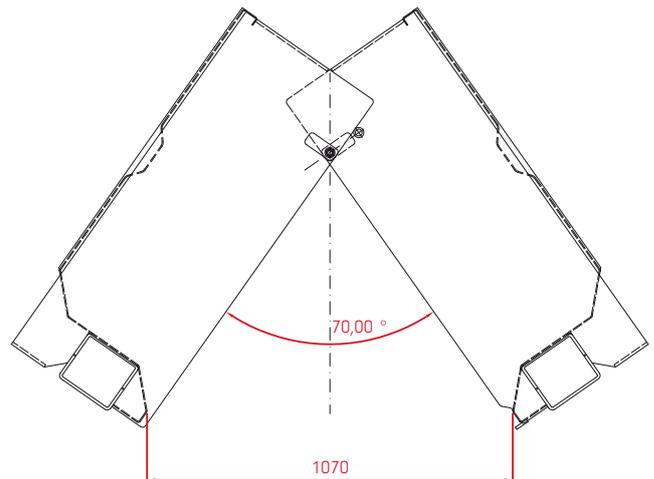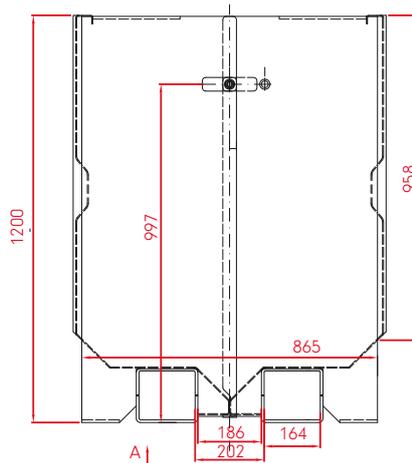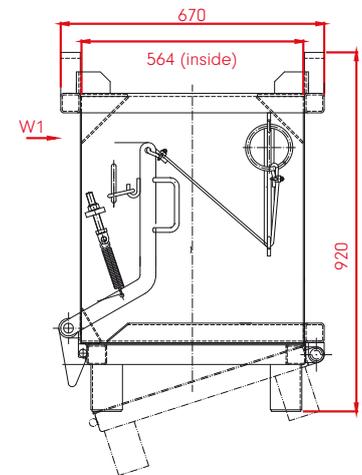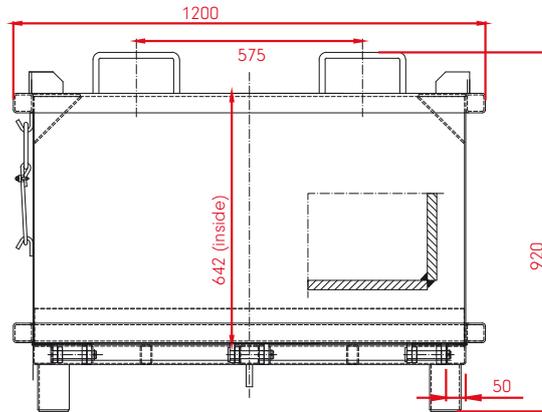

Sesam\_Container NR849



SPK - 0,6

# Sortierkiste mit Aufnahme für einen Radlader

## AMG Typ: MBM

zu bestellen bei Rieger GmbH



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- verschiedene Abmessungen: 2,8, 3, 5, 7, 8, 10 cbm
- verschiedene Blechstärke

Optional lieferbar:

- mit Aufnahme für Absetzkipper, einfaches Kipplager (eingelassen)
- Deckel
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen

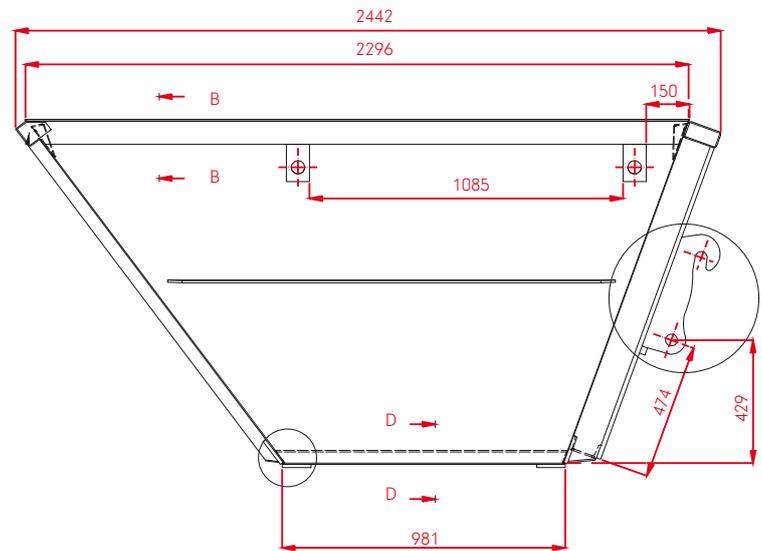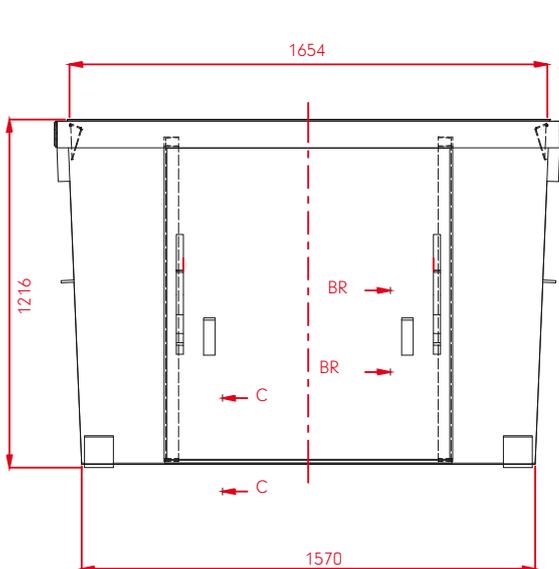

MBM - 8,5

MBM - 3P

# Abrollcontainer

## Standard-Ausführung



AMG Typ: AR

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015


- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 500 mm bis 2400 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschluß oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Netzhaken umlaufend
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Optional lieferbar:

- Spantenabstand T= 50; 75; 100
- verschiedene Blechstärke z.B. Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Ablaufhahn mit Stütze

Höhe (in mm)	Länge (in mm)						
	4500	5000	5500	6000	6250	6500	7000
500	5 m³	6 m³	6 m³	7 m³	7 m³	8 m³	8 m³
600	6 m³	7 m³	8 m³	8 m³	9 m³	9 m³	10 m³
750	8 m³	9 m³	10 m³	10 m³	11 m³	11 m³	12 m³
1000	11 m³	12 m³	13 m³	14 m³	15 m³	15 m³	16 m³
1250	13 m³	15 m³	16 m³	18 m³	18 m³	19 m³	20 m³
1500	16 m³	18 m³	19 m³	21 m³	22 m³	23 m³	25 m³
1750	18 m³	20 m³	23 m³	25 m³	26 m³	27 m³	29 m³
2000	21 m³	23 m³	26 m³	28 m³	29 m³	30 m³	33 m³
2250	24 m³	26 m³	29 m³	32 m³	33 m³	34 m³	37 m³
2400	25 m³	28 m³	31 m³	34 m³	35 m³	37 m³	40 m³

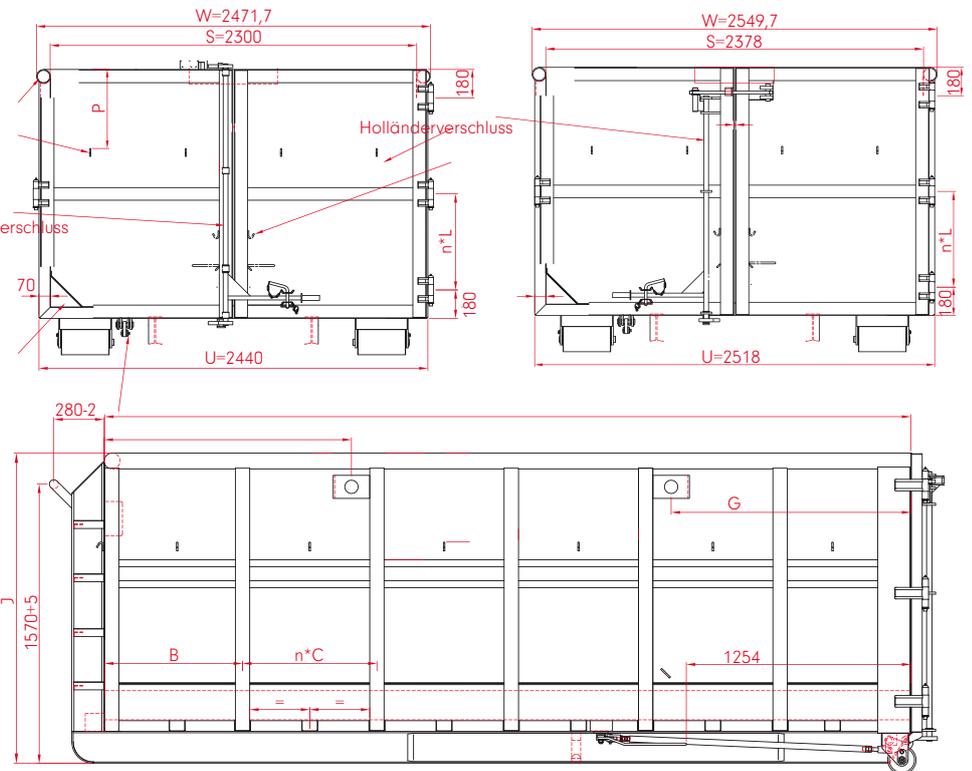

ARS - 240/7.0/75

ARS - 240/7.0/75

# Abrollcontainer

## Abrollcontainer: festes Dach




AMG Typ: ARD

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015


- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 1000 mm bis 2400 mm
- festes Dach gerundet
- Dachblech: 3 mm stark
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschluß oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- keine Netzhaken
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

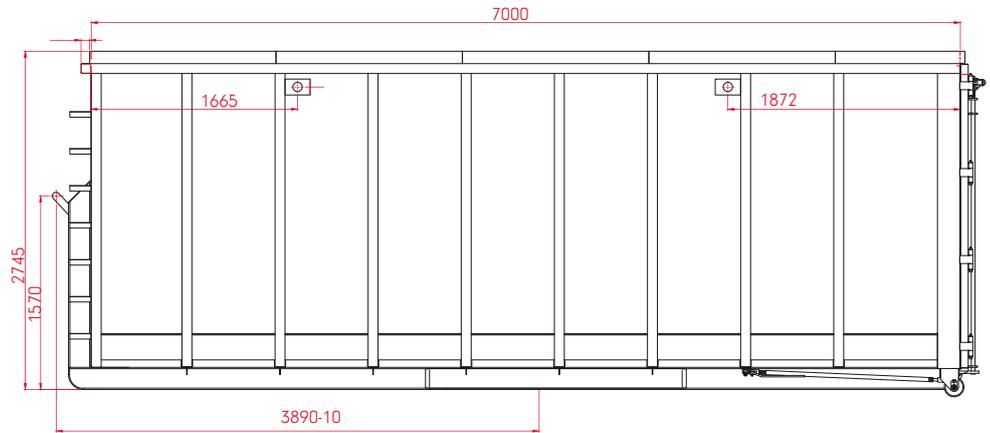

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Optional lieferbar:

- Spantenabstand T= 50; 75; 100
- verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunnelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Ablaufhahn mit Stütze

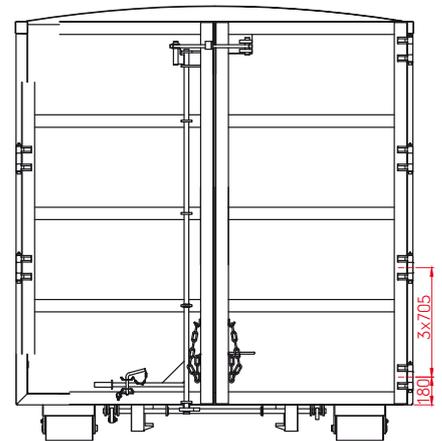

ARSD-240/7,0/75



ARSD-240/7,0/75

# Abrollcontainer

## Abrollcontainer: mit Zahnstangenwinde

AMG Typ: ARD

zu bestellen bei Rieger GmbH




ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 1000 mm bis 2400 mm
- geöffnet durch Zahnstangenwinde 3 oder 5 Tonnen
- Deckblech: 1,5 mm stark
- Zahnstangendeckel in Fahrtrichtung links oder rechts angeschlagen
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- keine Netzhaken
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Optional lieferbar:

- Spantenabstand T= 50; 75; 100
- verschiedene Blechstärke z.B. Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunnelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Ablaufhahn mit Stütze

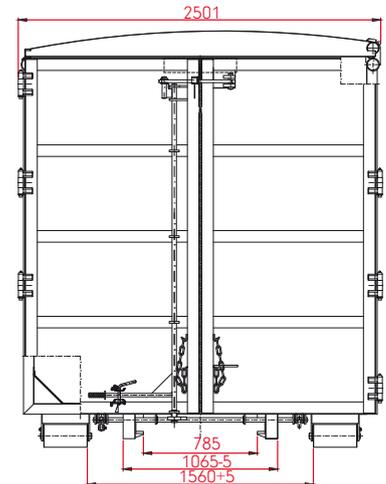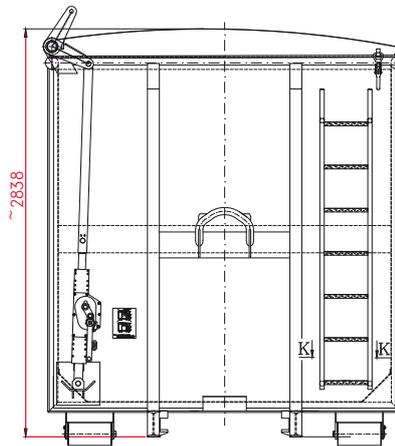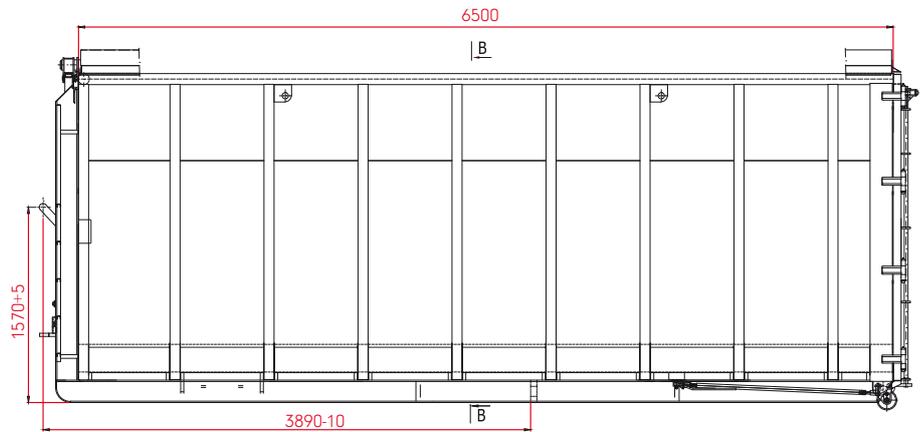

ARSD 225-6.5/75



ARSD 225-6.5/75

# Abrollcontainer

## Abrollcontainer: mit hydraulischem Deckel



www.rieger-landtechnik.at

### AMG Typ: ARD

zu bestellen bei Rieger GmbH



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 1000 mm bis 2400 mm
- hydraulisch geöffnet einfach oder doppelwirkend
- Deckelblech: 1,5 mm stark
- Deckel in Fahrtrichtung links oder rechts angeschlagen
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- keine Netzhaken
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

#### Optional lieferbar:

- Spantenabstand T= 50; 75; 100
- verschiedene Blechstärke z.B. Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Ablaufhahn mit Stütze

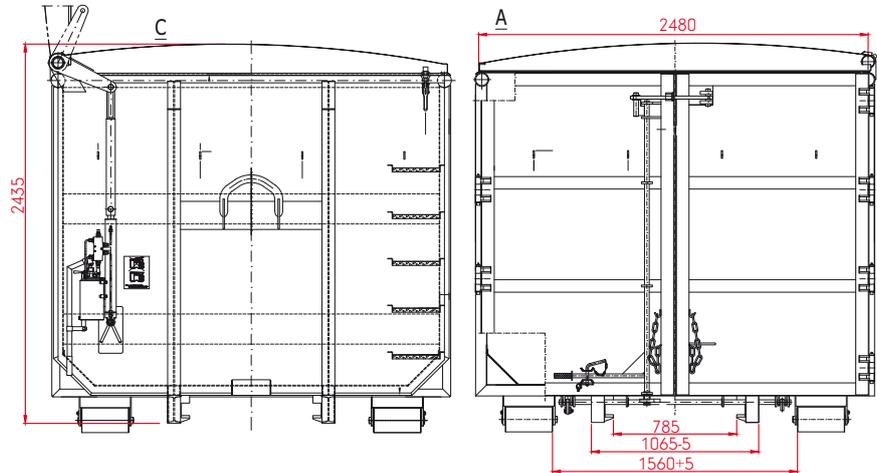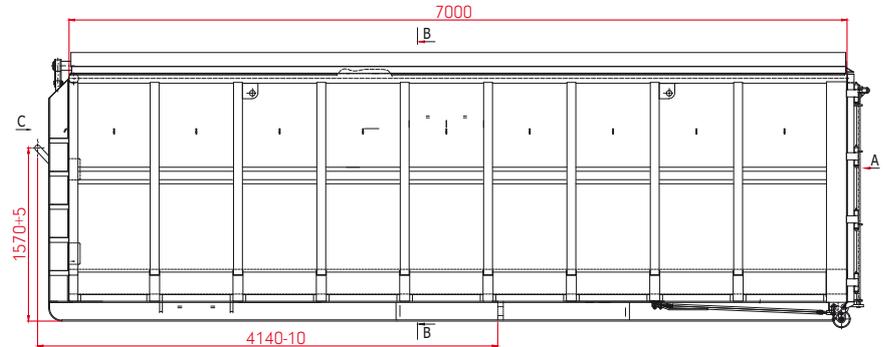

ARSD - 200/7,0 / 75



ARSD - 230/7,0 / 6,8

# Abrollcontainer

## Abrollcontainer: mit elektro-hydraulischem Dach



www.rieger-landtechnik.at

### AMG Typ: ARSD

zu bestellen bei Rieger GmbH





ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 1000 mm bis 2400 mm
- hydraulisch oder elektrisch geöffnet einfach oder doppelwirkend
- Kasten für Hydraulik abschliessbar
- Deckelblech: 1,5 mm stark
- Deckel in Fahrrichtung links oder rechts angeschlagen
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss 88,9x6,3mm
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- keine Netzhaken
- Rollen und Türscharniere abschmierbar
- zzgl. Bedienteil mit 8 m Kabel

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Optional lieferbar:

- Spantenabstand 500; 750; 1000 mm
- verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunnelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Zu/Ablauf mit Storz A, B, C
- Kugelhahn
- spezielle Beschichtung z.B Epoxy Lackierung und Polyurethan-Lack
- Polyamidrollen
- Einflügeltür oder befahrbare Pendelklappe
- beidseitige Werbetafel gemäß Kundenvorgabe

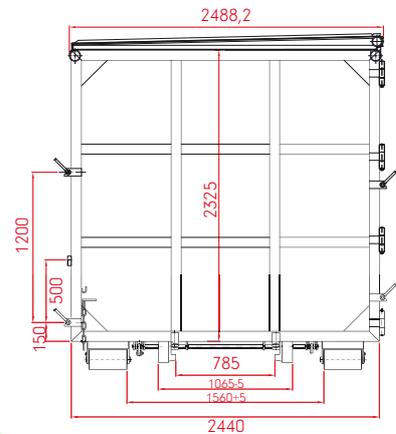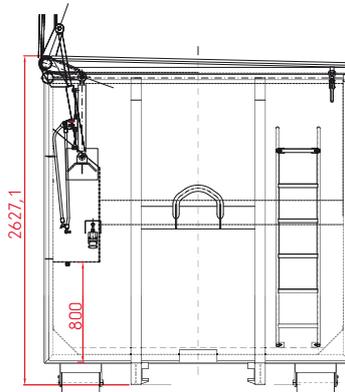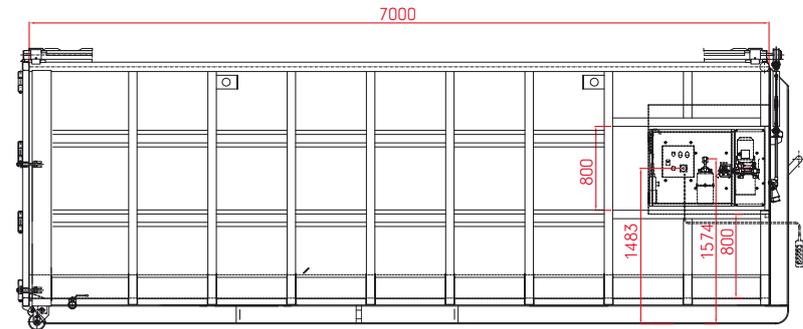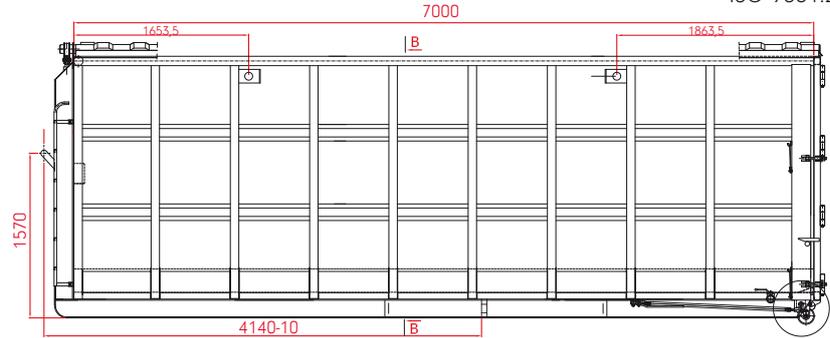

ARSD - 225

# Abrollcontainer

## Abrollcontainer: mit zweiteiligen Schiebedeckeln



www.rieger-landtechnik.at

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



### AMG Typ: ARSDS

- 6750x2300x2250mm
- 2 teiliges Schiebedeckel ( Rollenführung außen geführt)
- Hakenaufnahme vorgebaut  $\varnothing$  50mm aus ST52
- Boden 5mm, Seiten 5mm ST37
- Boden / Seiten 45° abgeschrägt
- Spantenabstand 750mm durchgeschweißt aus U80x50x4mm
- Rundrohrabschluss 88,9x6,3mm
- je Seite 1 Werbetafel 2170x700mm
- 1 Bauchbinde mittig
- Trittstufen nach UVV direkt am Träger geschweißt
- Netzhaken umlaufend 400mm von Oberkante
- Doppelflügeltür m. holl. Türverschluss 270° zu öffnen, m. Haltekette als Türsicherung
- Zentralverriegelung

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 $\mu$ m, außen lackiert mit Alkydharzlack 30  $\mu$ m

Optional lieferbar:

- Spantenabstand T= 50; 75; 100
- verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Ablaufhahn mit Stütze

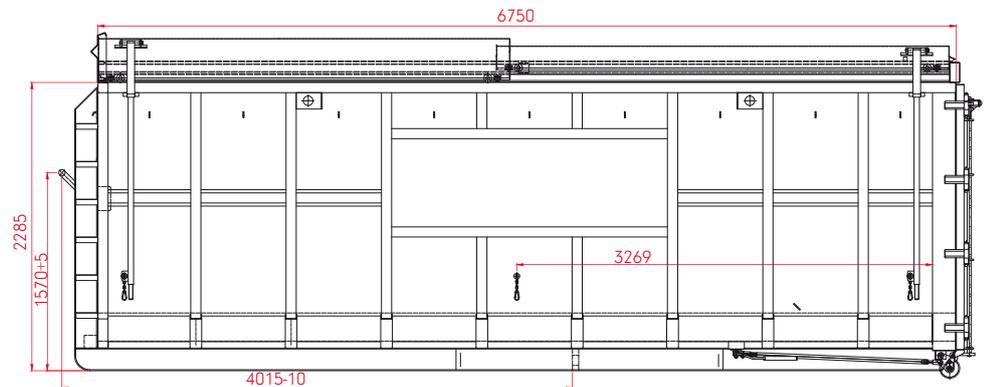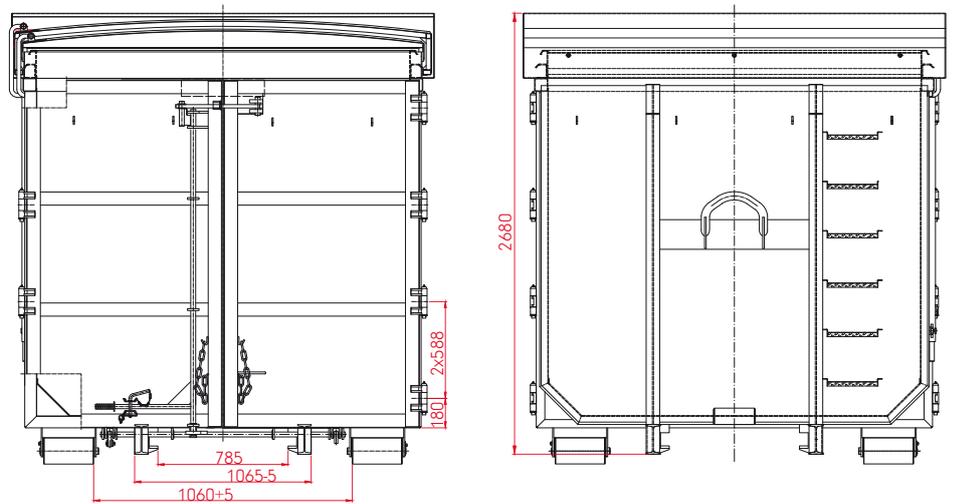

ARSDS - 150/6,75/75/MM503/19



ARSDS - 222/6,75/75/V

# Abrollcontainer mit Deckel

- spezielle Ausführung hydraulisch verschiebbarer Deckel an einer Seitenwand oder hydraulischer Deckel beidseitig zu öffnen



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015


## AMG Typ: ARD

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 1000 mm bis 2400 mm
- hydraulisch geöffnet
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschuß oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- keine Netzhaken
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

### Optional lieferbar:

- Spantenabstand T= 50; 75; 100
- verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Ablaufhahn mit Stütze

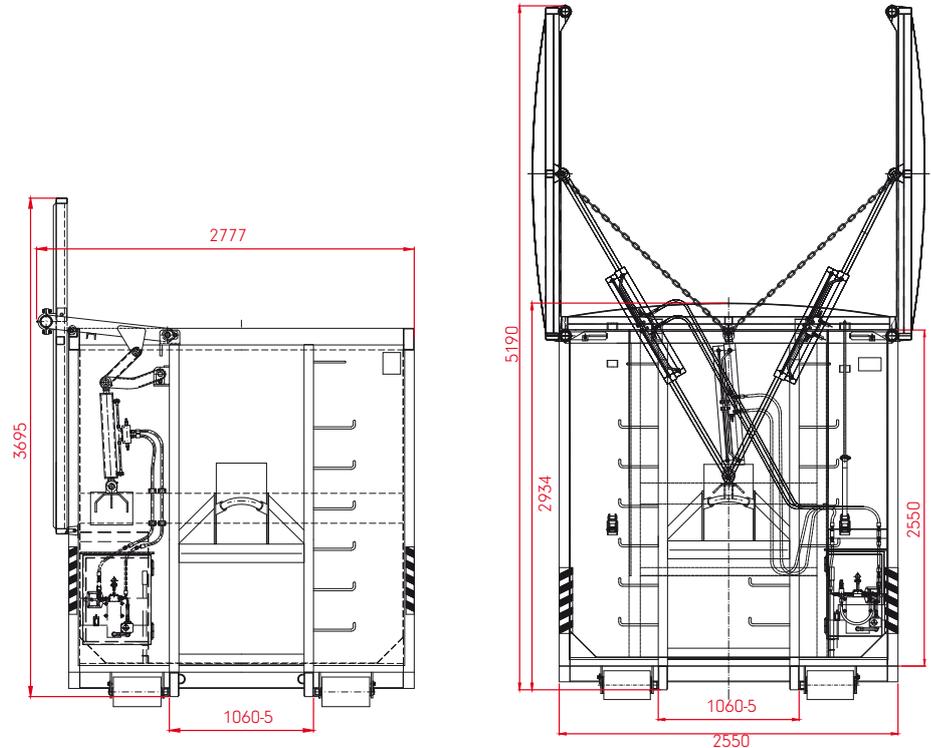

MK 38MH



MK 35MLPMHS

# Abrollcontainer

## Abrollcontainer: mit Rollplane



[www.rieger-landtechnik.at](http://www.rieger-landtechnik.at)

AMG Typ: ARD

zu bestellen bei Rieger GmbH




ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 1000 mm bis 2400 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschuß oder S-Hakenverschluss eingelassen
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- keine Netzhaken
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

- PVC-Rollplane in Fahrtrichtung links oder rechts angeschlagen
- wasserdicht
- 3 Spriegel
- mit verzinktem Planenrohr + Kurbel
- Gurte + 3 Ratschen
- Farbe nach Wahl

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- Spantenabstand T= 50; 75; 100
  - verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
  - verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
  - getunnelte Ausführung und Leiter integriert
  - zusätzlich Seilsystem
  - verzinkte Leiter
  - Warnmarkierungen
  - Firmen-Beschriftung
  - Bauchbinde
  - Ablaufhahn mit Stütze
  - Netz aus Bändchengewebe

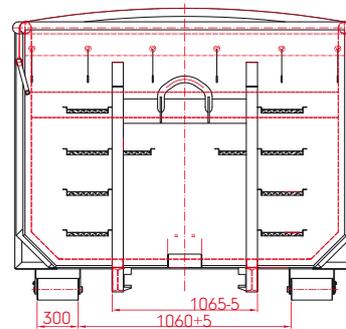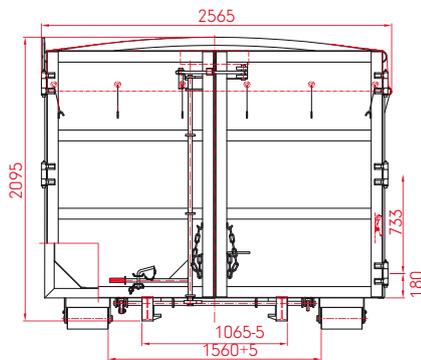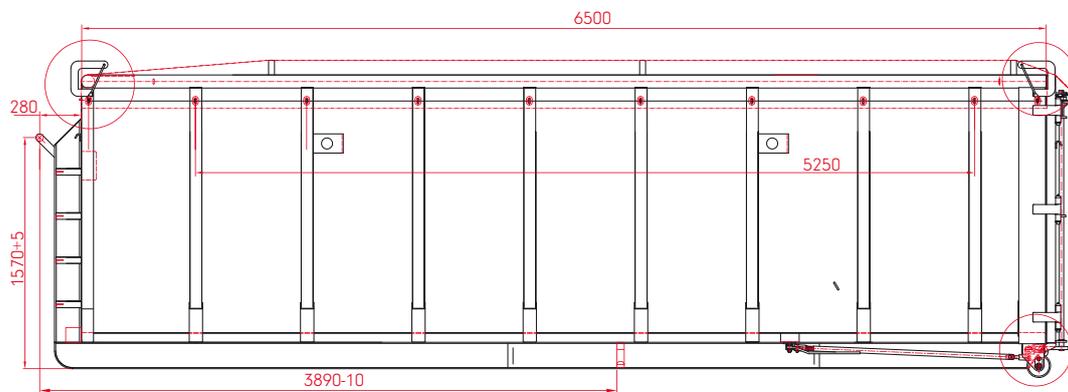

ARS - 175/6,5/75



ARS - 175/6,5/75

# Abrollcontainer

## Abrollcontainer: mit Klappnetz aus Bändchengewebe



### AMG Typ: ARS2D

zu bestellen bei Rieger GmbH




www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Inklusive zweiteiliges Klappnetz
- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 500 mm bis 2400 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

#### Optional lieferbar:

- Spantenabstand 500; 750; 1000 mm
- verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Epoxydlack
- 2K-Lack
- Polyamidrollen
- Einflügel Tür oder Pendelklappe
- beidseitige Werbetafel gemäß Kundenvorgabe

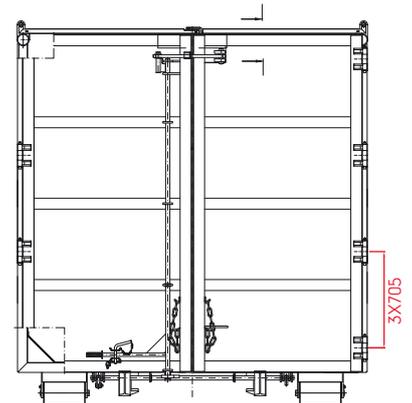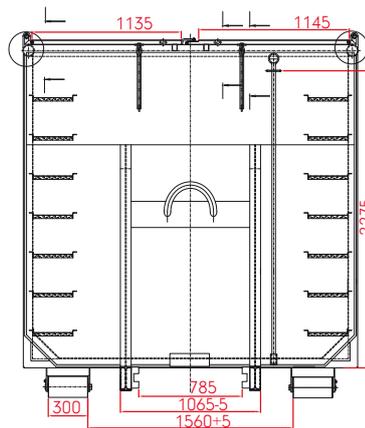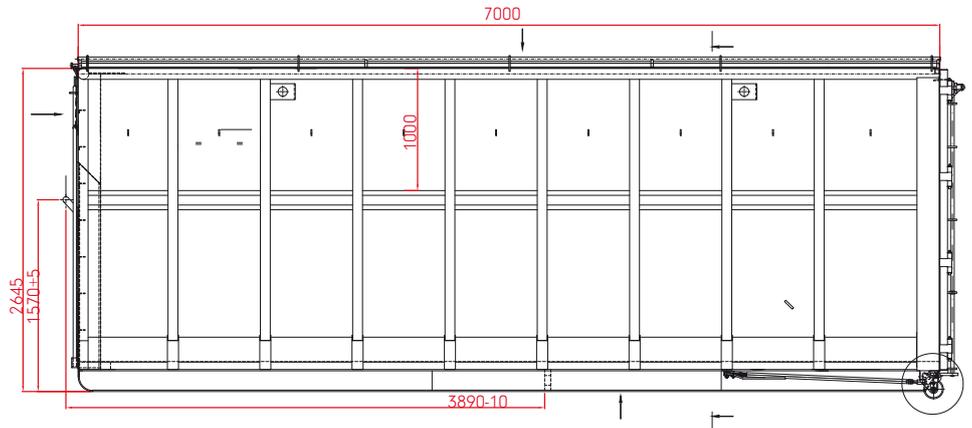

ARS2D - 240



ARS2D - 240

# Abrollcontainer ineinander stapelbar



[www.rieger-landtechnik.at](http://www.rieger-landtechnik.at)

## AMG Typ: ARST

zu bestellen bei Rieger GmbH


ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 500 mm bis 1000 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- Hakenaufnahme abklappbar
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss

- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Netzhaken umlaufend
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- Spantenabstand T= 50; 75; 100
  - verschiedene Blechstärke z.B. Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
  - verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
  - Warnmarkierungen
  - Firmen-Beschriftung
  - Bauchbinde
  - Ablaufhahn mit Stütze

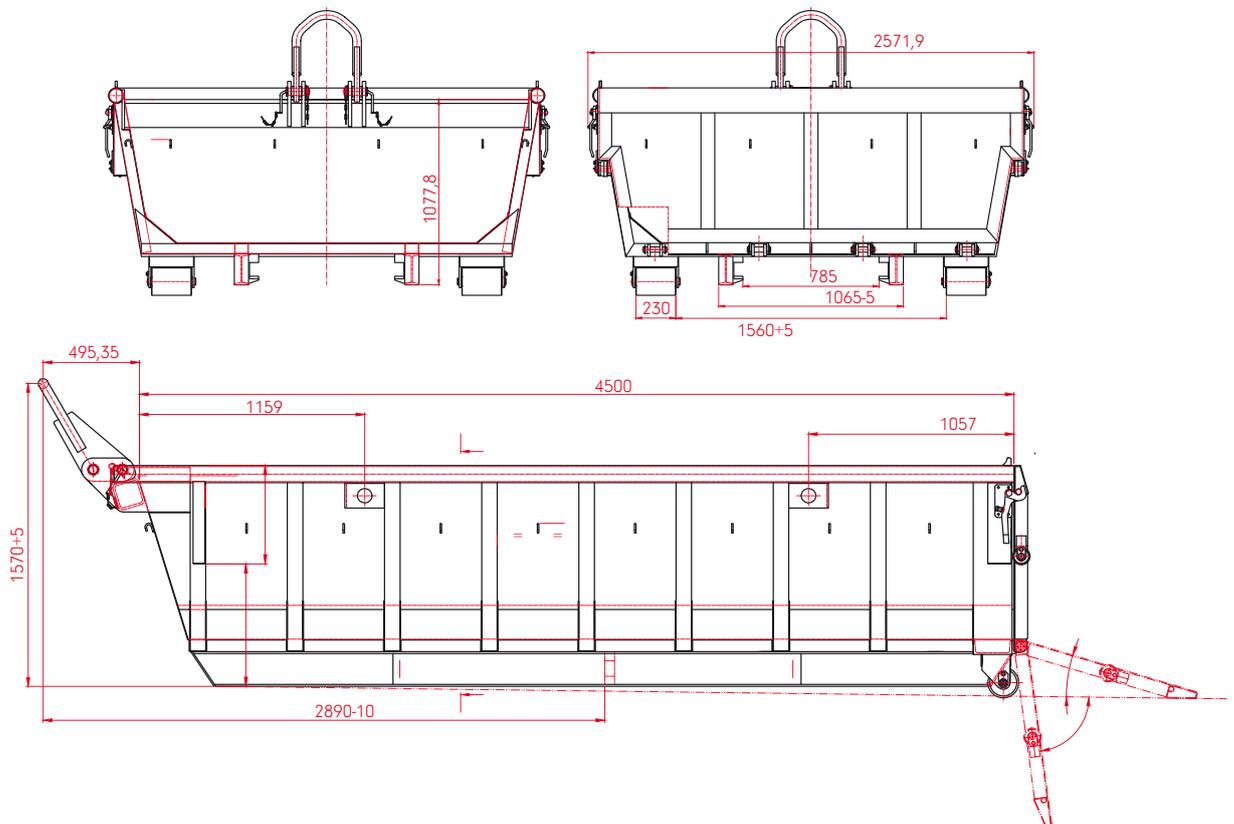

ARST - 90/4,5/50



ARST - 90/4,5/50

# Abrollcontainer aufeinander stapelbar



www.rieger-landtechnik.at

## AMG Typ: ARLR

zu bestellen bei Rieger GmbH


ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 500 mm bis 1000 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- Hakenaufnahme abklappbar
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt

- Netzhaken umlaufend
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- Spantenabstand T= 50; 75; 100
  - verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
  - verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
  - Warnmarkierungen
  - Firmen-Beschriftung
  - Bauchbinde
  - Ablaufhahn mit Stütze

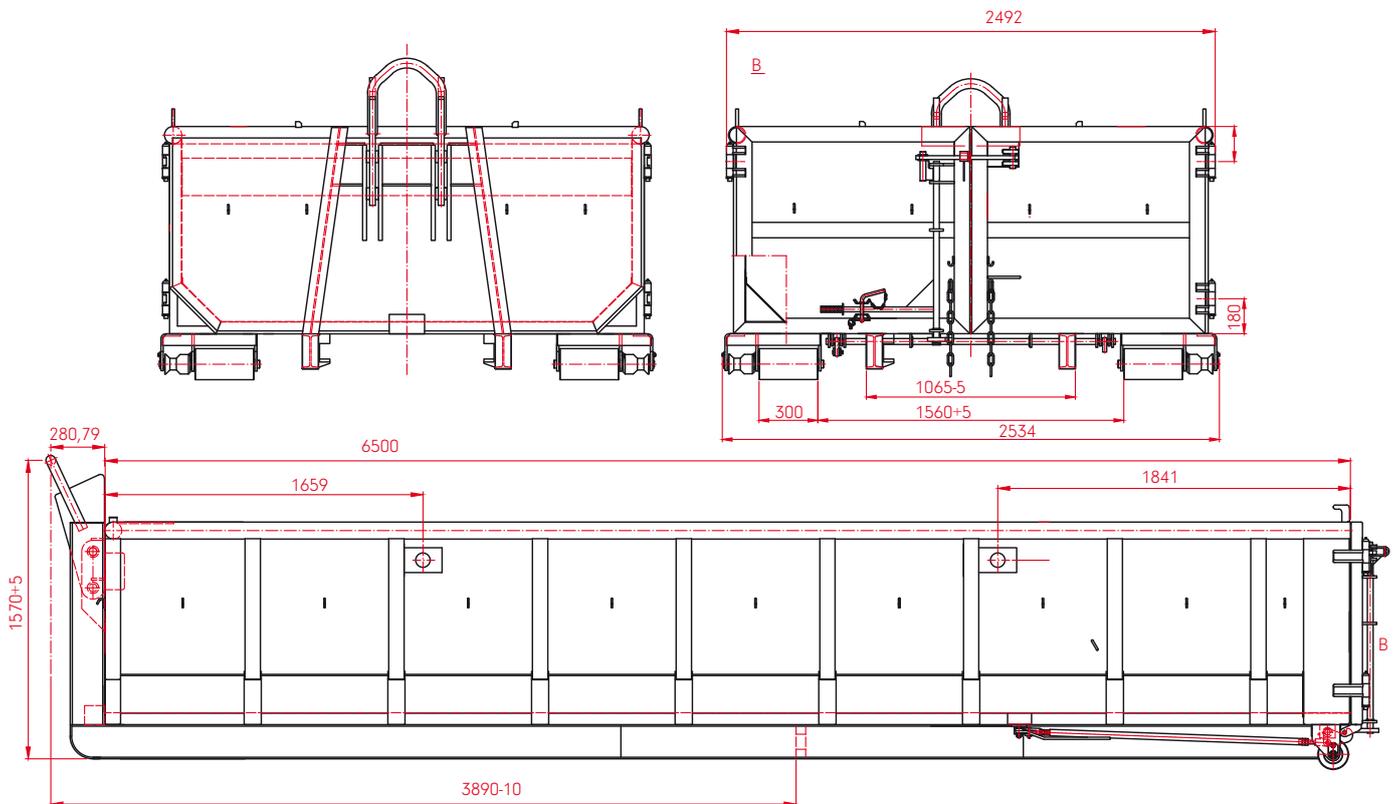

ARLR - 100/6,5/75



ARLR - 100/6,5/75

# Abrollcontainer

## spantenlos - halbrunde Bauweise



AMG Typ: ARB

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 500 mm bis 2400 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- halbrund
- spantenlos
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Netzhaken umlaufend


- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

Optional lieferbar:

- verschiedene Blechstärke z.B. Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten

- PVC Rollplane
- Zahnstängendach
- getunnelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Ablaufhahn mit Stütze

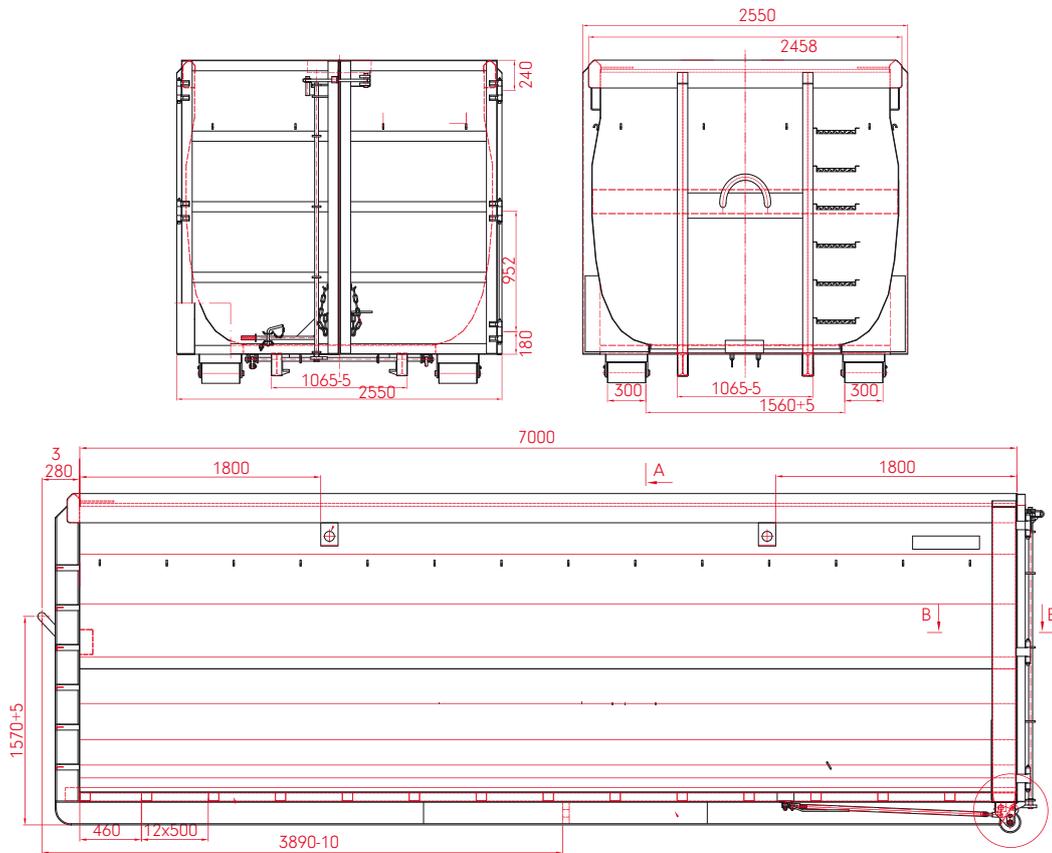

ARBHS - 225/7,0



ARBHS - 225/7,0

# Abrollcontainer

## spantenlos - gesickte Bauweise

### AMG Typ: ARSS

zu bestellen bei Rieger GmbH


ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 500 mm bis 2400 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschuß oder S-Hakenverschluss
- gesickt
- spantenlos
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Netzhaken umlaufend
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Optional lieferbar:

- verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3, 6/4
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- Seitliche PVC-Rollplane (manuelle oder elektrische Bedienung)
- Schiebeplane (manuelle oder elektrische Bedienung)
- Zahnstangendach
- getunnelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte und eingeschraubte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Zu/Ablauf mit Storz A, B, C
- spezielle Beschichtung z.B Epoxy Lackierung und Polyurethan-Lack
- Einflügeltür oder befahrbare Pendelklappe
- Wasserdichtheitsprüfung

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen

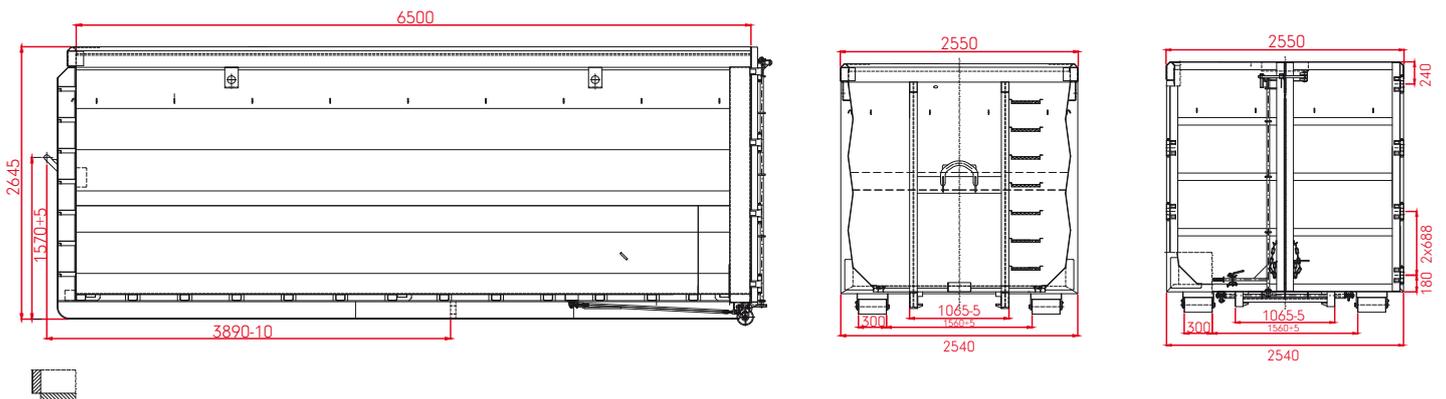

ARSS - 130



ARSS - 240

# Abrollcontainer

## spantenlos - halbrunde Bauweise



AMG Typ: ARUN

zu bestellen bei Rieger GmbH




www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 500 mm bis 2400 mm
- Oberrandprofil aus 160x80x5mm
- Unterprofil aus 120x80x4 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- halbrund
- spantenlos

- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Netzhaken umlaufend
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- abgedichtete Pendelklappe
  - PVC Rollplane
  - Staplertaschen
  - Zahnstangendach
  - getunnelte Ausführung und Leiter integriert
  - zusätzlich Seilsystem
  - verzinkte Leiter
  - Warnmarkierungen
  - Firmen-Beschriftung
  - Bauchbinde
  - Ablaufhahn mit Stütze

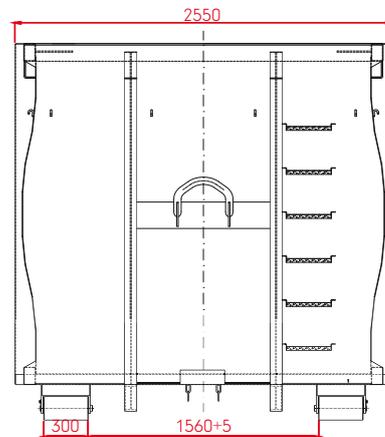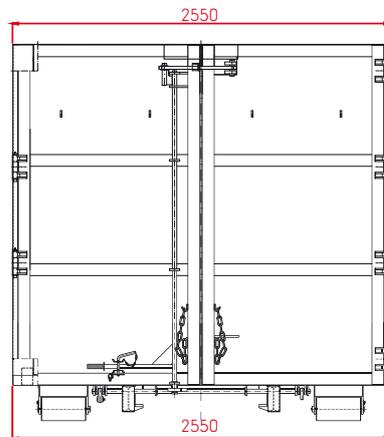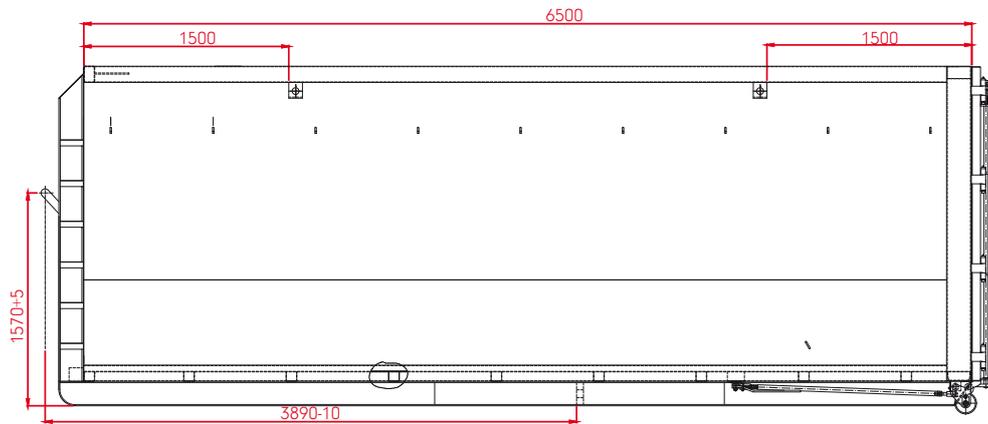

ARUN - 225/6,5-75



ARUN - 175/6,0-75

# Abrollcontainer zusätzliche Ausstattung

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



Bauchbinde



Warnstreifen



Hakenaufnahme getunnelt




Trittleiter getunnelt



Holländerverschluß



einglassener S-Hakenverschluss

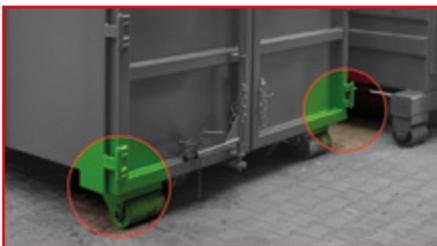

Boden-Wand 90°



halbrunde Bauweise



befahrbare Pendelklappe mit Federentlastung




Pendelklappe mit oder ohne Gummidichtung



Einflügeltür mit oder ohne Gummidichtung + Augenschrauben



französische Türen

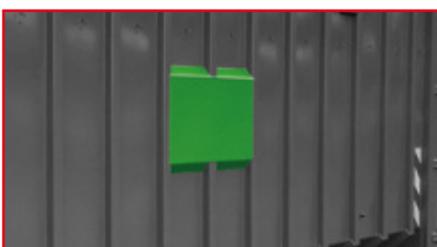

Werbetafel



Kunststoffrollen



Seitenwand gesickt



Steigleiter verzinkt



seitliche Türen



zusätzlich Seilsystem



Kugelhahn

## AMG Typ: CR

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 300 mm bis 2400 mm
- verschiedene Blechstärke
- Hakenhöhe 900mm nach DIN 30722-3
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Optional lieferbar:

- Spantenabstand 500; 750; 1000 mm
- verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunnelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen

- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- spezielle Beschichtung z.B Epoxy Lackierung und Polyurethan-Lack
- Polyamidrollen
- Einflügeltür oder Pendelklappe
- beidseitige Werbetafel gemäß Kundenvorgabe
- Stapelbar ineinander oder aufeinander
- Ablaufhahn mit Stütze

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40um, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

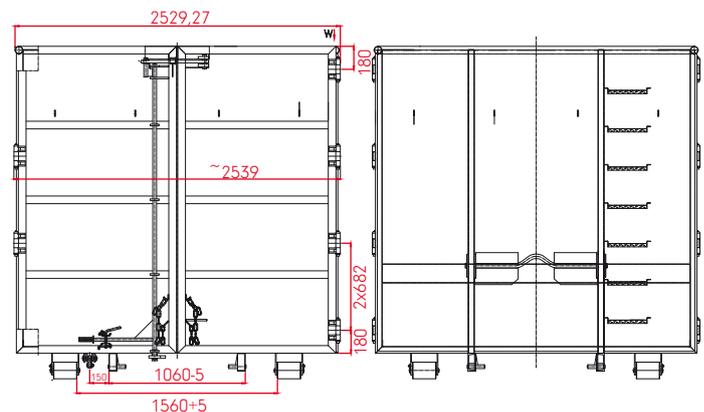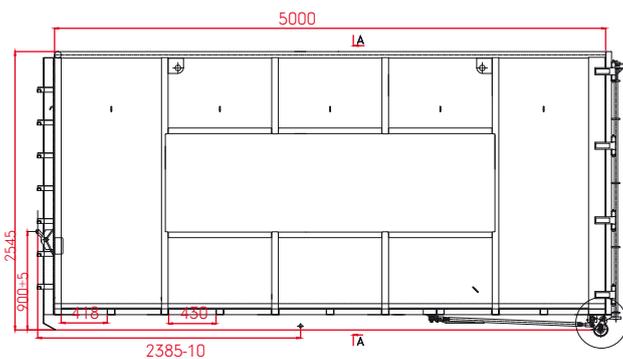

CRN - 100



CRL - 150

# Abrollplattform

AMG Typ: PARS

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015




- Länge von 4 bis 7 ldm
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- Rollen abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen

Optional lieferbar:

- Riffelblech
- Stirwandhöhe nach Wunsch
- Zurrösen
- abnehmbare Rungen
- Auffahrampen
- Auffahrtschräge und kleine Rollen hinten

- Werkzeugkasten am Stirnwand
- Lochleisten
- Polyamidrollen
- Twistlocks
- Holzboden
- Epoxydlack
- 2K-Lack

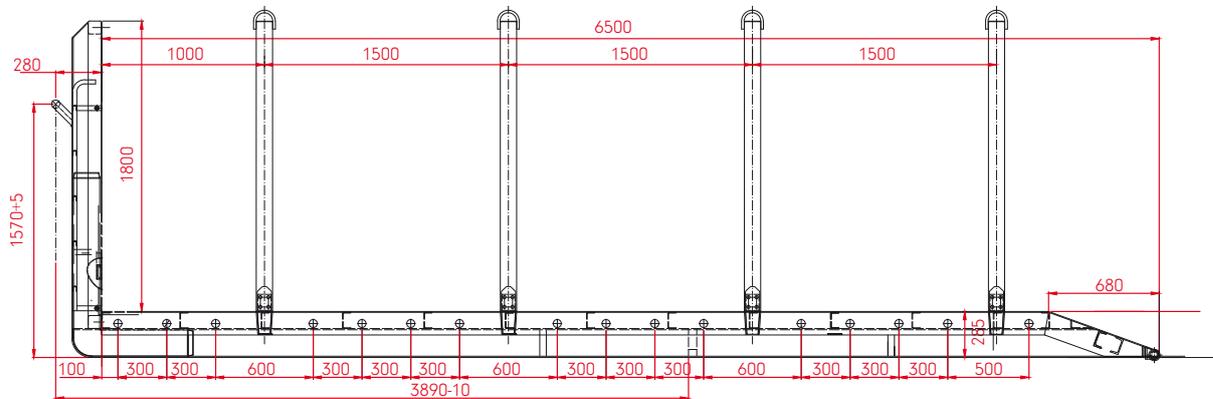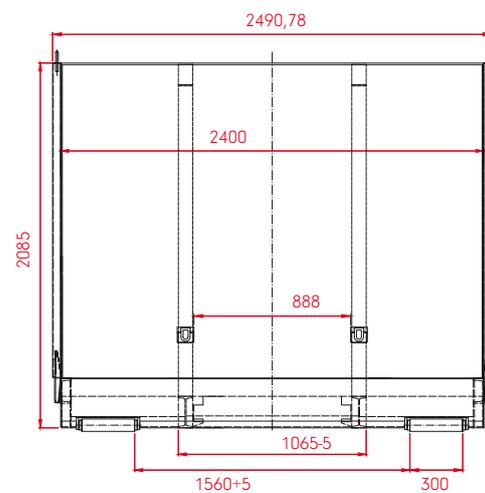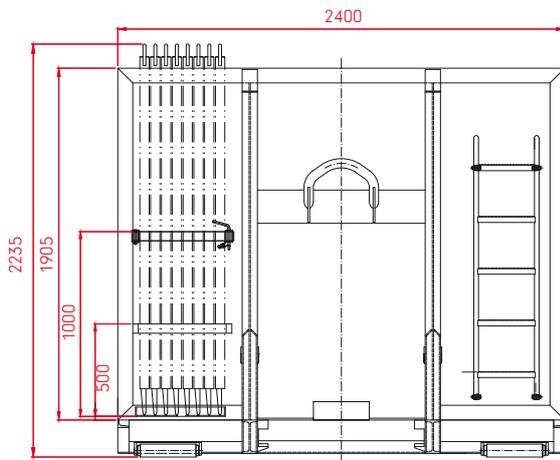

PARS 180/6,5/50



PARS 150/7,5/5-50

# Abrollplattform

## Abrollplattform: mit Stahlbordwänden



[www.rieger-landtechnik.at](http://www.rieger-landtechnik.at)

AMG Typ: PARS

zu bestellen bei Rieger GmbH



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge: von 4,5 M. bis 7 M
- Höhe: von 400 mm bis 1000 mm
- Boden 5mm Glattblech Riffelblech
- je Seite 5 Zurrösen im Boden 2,5T als Anschweißpunkt
- je Seite 2tlg. Stahlbordwände 400mm hoch, mit Federentlastung,
- Rungen herausnehmbar
- Boden-Spantenabstand 500mm durchgeschweißt
- Stirnwand hochgezogen

- Trittstufen nach UW
- Netzhaken
- Pendelklappe
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedene Bodenausführungen
  - Stirnwandhöhe nach Wunsch
  - Stahlbordwände federentlastet
  - mehrteilige Bordwände
  - Zurrösen
  - Rungen abnehmbar
  - Epoxydlack
  - 2K-Lack

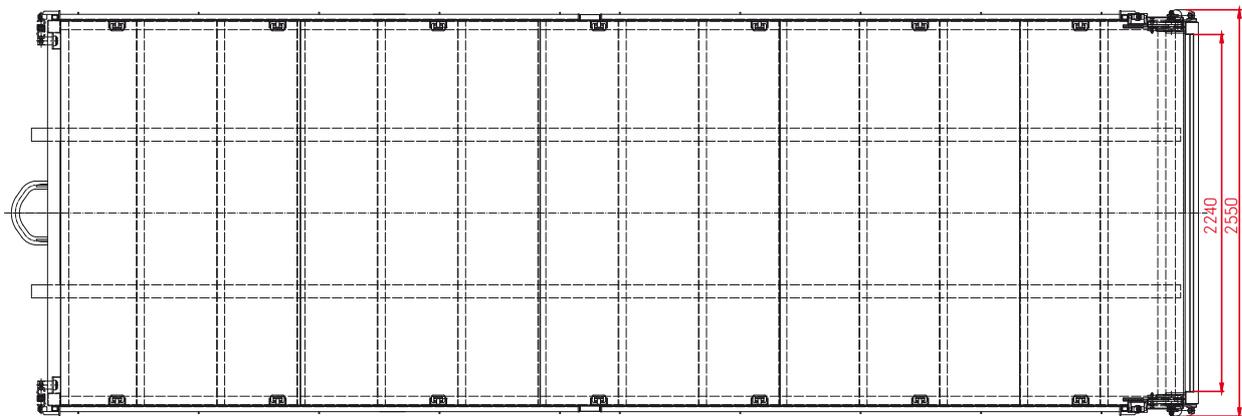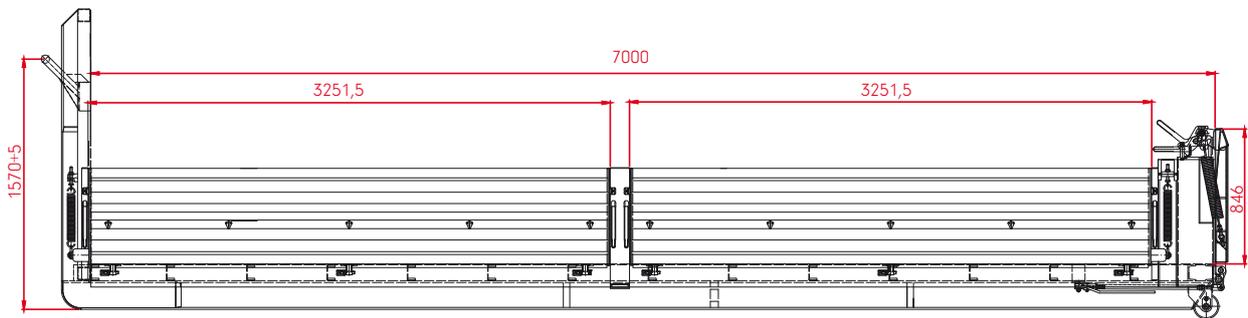

PARS 142.5-100/6,5/50



PARS 142.5-100/6,5/50

# Abrollplattform

## Abrollplattform: mit Alubordwänden

AMG Typ: PARS

zu bestellen bei Rieger GmbH


ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge: von 4,5 M. bis 7 M
- Höhe: von 400 mm bis 1000 mm
- Boden 5mm Riffelblech/Riffelblech
- je Seite 7 Zurrösen im Boden 2,5 Tonnen als Anschweißpunkt
- Zurringe im Boden eingelassen
- je Seite 2tlg. Aluminiumbordwänden 800mm hoch, mit Federentlastung,
- Boden-Spantenabstand 500mm durchgeschweißt
- Stirnwand ( Stahlstärke 3mm aus S235) hochgezogen 1600mm

- Netzhaken
- Doppelflügeltür mit Holländerverschluß
- Rollen und Türscharniere abschmierbar
- grundiert
- außen in RAL lackiert

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm

- Optional lieferbar:
- verschiedene Bodenausführungen
  - Stirnwandhöhe nach Wunsch
  - Alubordwände federentlastet
  - mehrteilige Bordwände
  - Zurrösen
  - Rungen abnehmbar
  - Epoxydlack
  - 2K-Lack

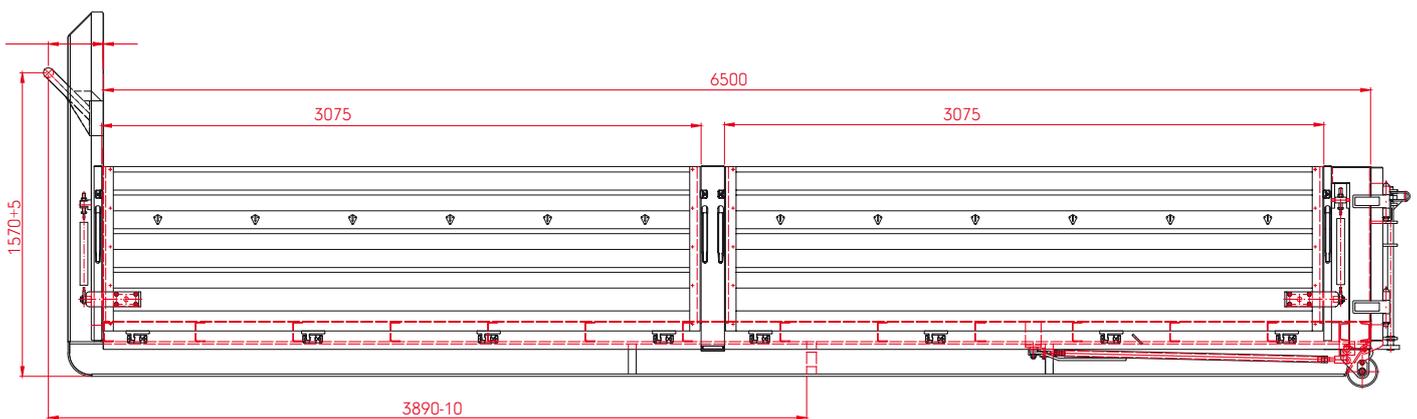

PARS-160-80/6,5/50



PARS-160-80/6,5/50





## AMG Typ: RAR, RCR

zu bestellen bei Rieger GmbH



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Rahmen innen und außen verstärkt
- Länge: von 4000 bis 7000 mm
- verschiedene Blechstärke
- abschmierbare Stahlrollen

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen

Optional lieferbar:

- als Querträger hinten VKT-Rohr,
- Ablaufrollen,
- Twistlockverschlüsse (Traverse mit BDF-Haltern) nach DIN 50190
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- Transportsystem :City-Hakensystem gem. DIN 30722, Teil 3
- Polyamidrollen

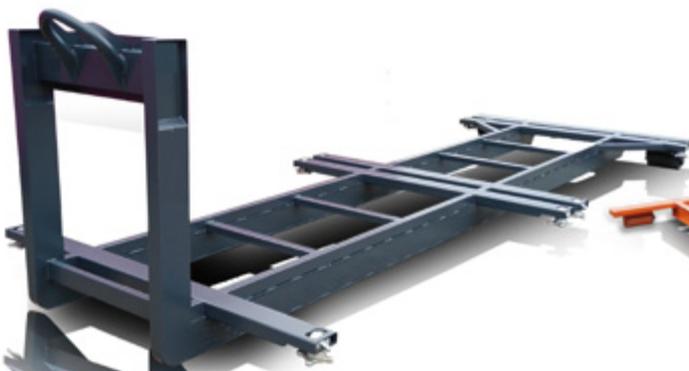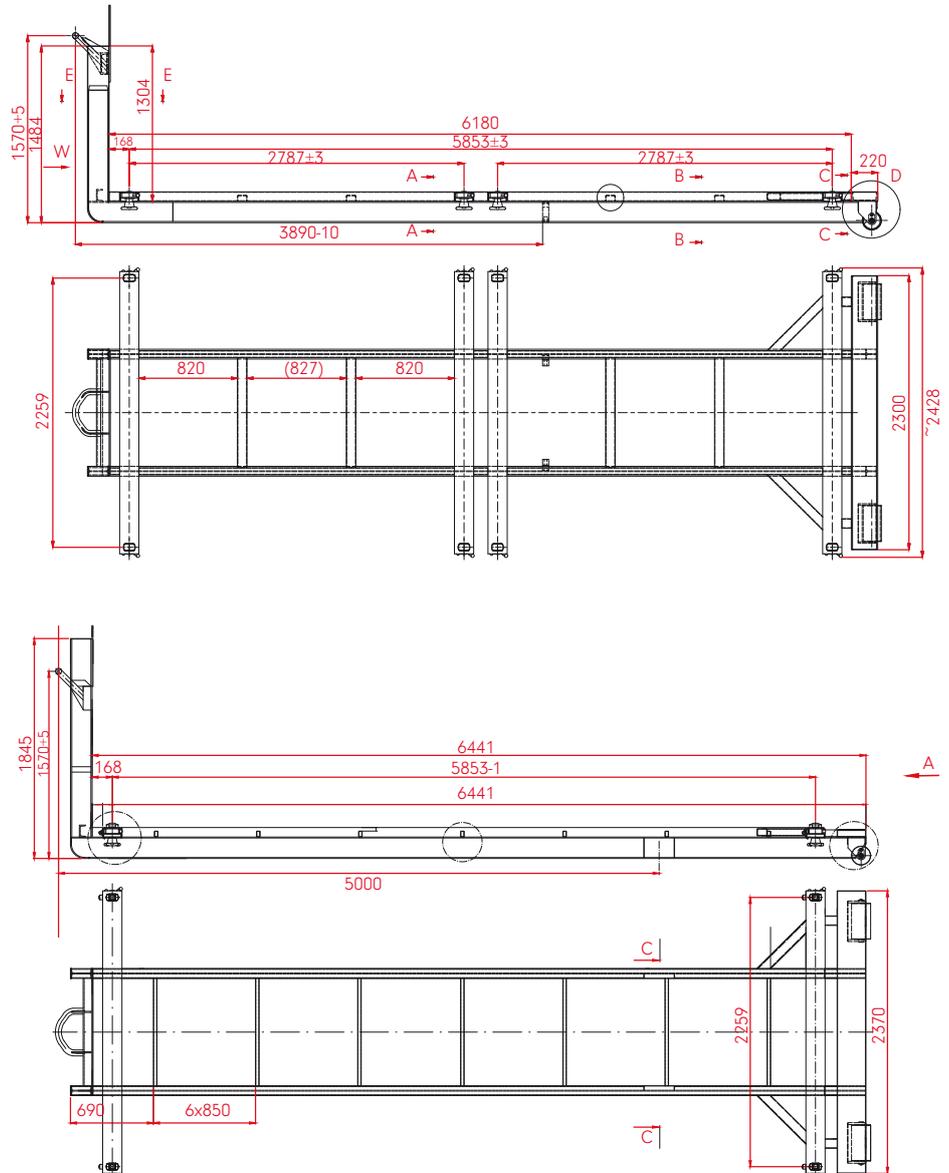

RAR - 6,4



RAR - 6,5

# Trocknungscontainer

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Abrollmulde nach DIN 30722
- fester Lochblechboden - verschiedene Stärke, Lochungen
- 1 x Rundeisen Bodengruppe
- 1 x Rundeisen Trocknungsgruppe
- Einblaskanal vorne über ganze Breite
- hydraulische Klappe
- luftdurchlässige oder wasserdichte Plane
- Doppelflügeltür mit Holländerverschluss
- Netzhaken umlaufend
- mit Einblassöffnungen vorne/hinten
- Trittstufen nach UVV

## Vorteile des Trocknungscontainers



- kostengünstig in der Errichtung und einfach zu handhaben
- Warmluft wird optimal genutzt und Sie sparen Geld und Energie
- kein Transport zwischen Trocknungsanlage und Lager
- gleichmäßige Trocknung des Hackguts

Container verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen nach Ihrem Wunsch.

## Optional lieferbar:

- herausnehmbarer Lochblechboden
- verschiedene Stärke, Lochungen
- Pendelklappe, Einflügel- oder Französische Klappe
- Spantenabstand 500, 750, 1000 mm
- Boden/ Seiten 45°, 45/90°, 90°, halbrund
- verschiedene Stahlgüte S235, S355, S650MC, S700MC, HB450, HB500, Corten

- verzinkte und eingeschraubte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen Beschriftung
- zusätzliche Bauchbinde
- verschiedene Blechstärke
- Kornschieber
- Korndicht ( 8mm Rundeisen innen in Tür geschweißt )
- 1 Bauchbinde
- Epoxydlack
- 2K-Lack

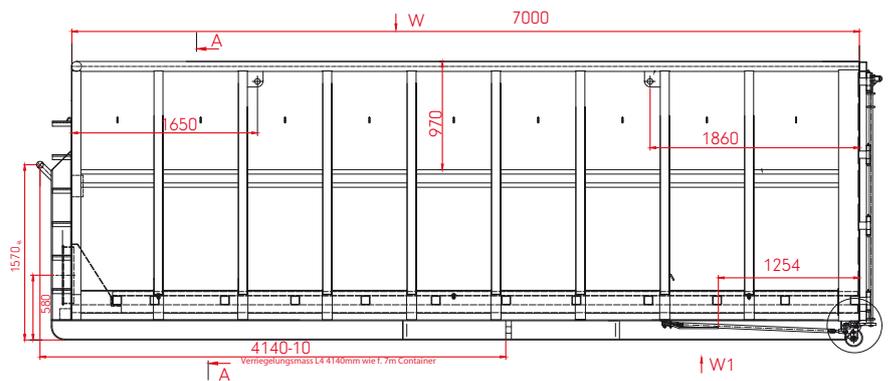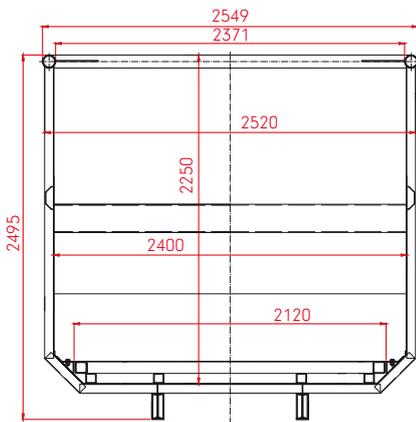

ARS - 200



ARS - 225

# Magazincontainer



AMG Typ: ML2.9, ML 6000

zu bestellen bei Rieger GmbH

www.rieger-landtechnik.at  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- verschiedene Abmessungen
- verschiedene Blechstärke
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- Zurrösen
- Gabelstaplertaschen
- Doppelflügeltüren
- Glatblech oder Wellblech





Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen

Optional lieferbar:

- Hakenaufnahme
- Stahl- oder Polyamidrollen
- Zusätzliche Türen
- seitliche Doppelflügeltüren
- Doppelboden mit Gittern

- ISO-Ecken
- Firmen-Beschriftung
- Ablaufbahn mit Stütze
- Gummidichtung
- Wasserdichtheitsprüfung
- aufeinander stapelbar

- Epoxydlack
- 2K-Lack
- beidseitige Werbetafel gemäß Kundenvorgabe

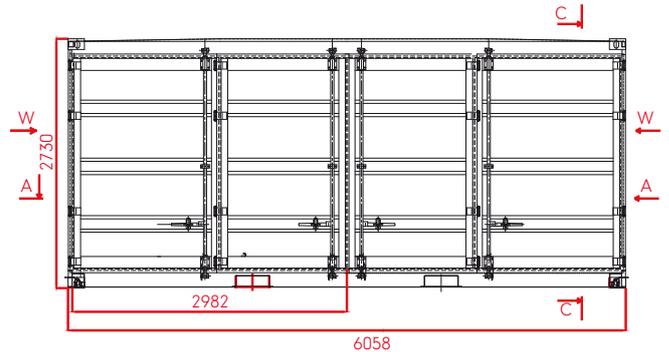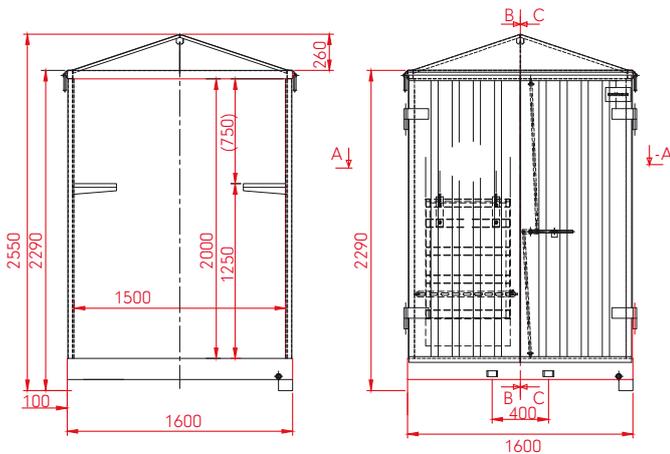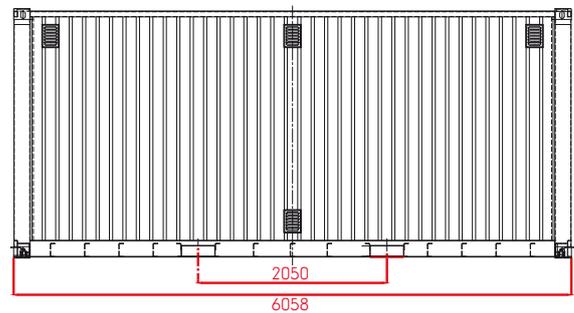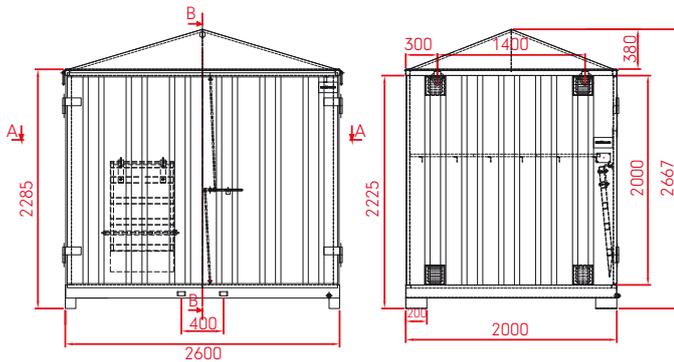

ML - 6000



Tommy 2

# Abrollcontainer

## Abrollcontainer: mit seitlichen Türen und festem Dach



www.rieger-landtechnik.at

AMG Typ: ARSD

zu bestellen bei Rieger GmbH




ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4m bis 7m
- Höhe von 1000 mm bis 2400 mm
- festes Dach gerundet
- Dachblech: 3 mm stark
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- mit Holländerverschub oder S-Hakenverschluss
- Boden/Seiten 45°, 90°, halbrund
- Rundrohrabschluss
- Trittstufen nach UVV verstärkt
- Zentralverriegelung
- keine Netzhaken
- Rollen und Türscharniere abschmierbar

Container entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40µm, Außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm.

Optional lieferbar:

- Spantenabstand T= 50; 75; 100
- verschiedene Blechstärke z.B Boden/Seiten 3/3, 4/3, 5/3
- verschiedene Stahlgüte: S235; S355; S650MC; S700MC; HB450; HB500; Corten
- getunelte Ausführung und Leiter integriert
- zusätzlich Seilsystem
- verzinkte Leiter
- Warnmarkierungen
- Firmen-Beschriftung
- Bauchbinde
- Ablaufahn mit Stütze

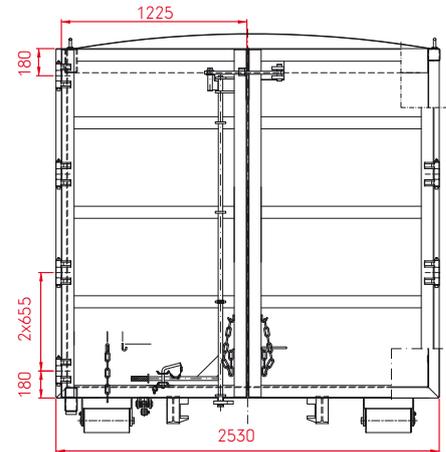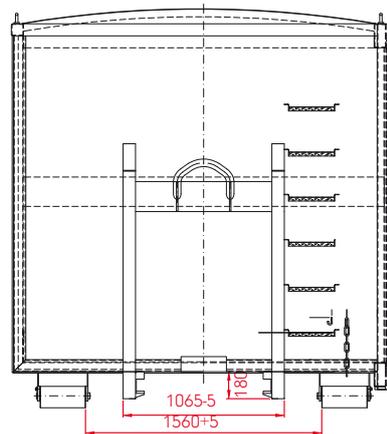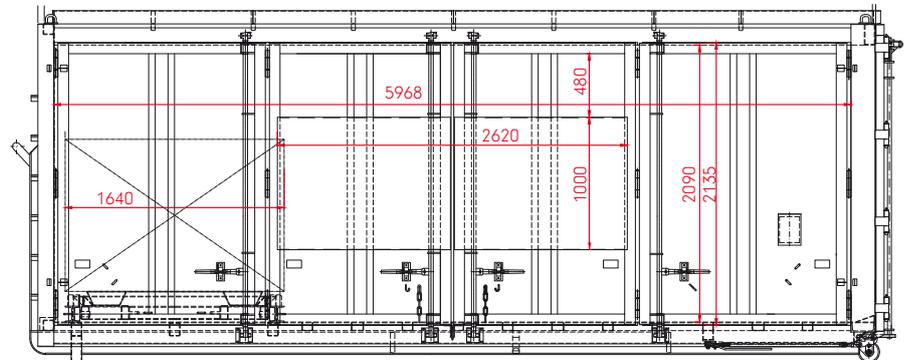

ARSD - 225 - 6,15/75



ARSD - 225 - 6,5/75

# Thermoheißmischgutbehälter - Asphalt-Thermocontainer



www.rieger-landtechnik.at

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

Unbeheizt, isoliert, ohne Förderschnecke, für  
Fahrzeuge mit Kippfunktion




- grobdosierte Ausbringung bei gekippter Pritsche
- Temperaturhaltung ca. 12 Stunden
- Dämmung 100mm mit Dämmwolle
- Lichte Innenlänge von 4 bis 7 m
- Innenhöhe von 1000 bis 2400 mm
- Wasserdichtheitsprüfung
- Hakensystem nach DIN 30722
- verschiedene Blechstärke
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar
- Trittstufen nach UVV geprüft

Standard:

- verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen nach Ihrem Wunsch.

Optional:

- Epoxydlack
- 2K-Lack
- Verzinkt
- Kammersystem
- hydraulischer Deckel
- Schieberöffnung hinten mit Hebelgestänge
- verzinkte Steigleiter
- Zurrösen
- Warnmarkierungen
- Firmen Beschriftung

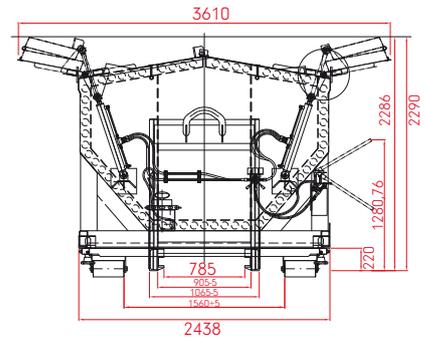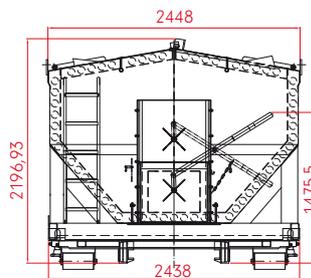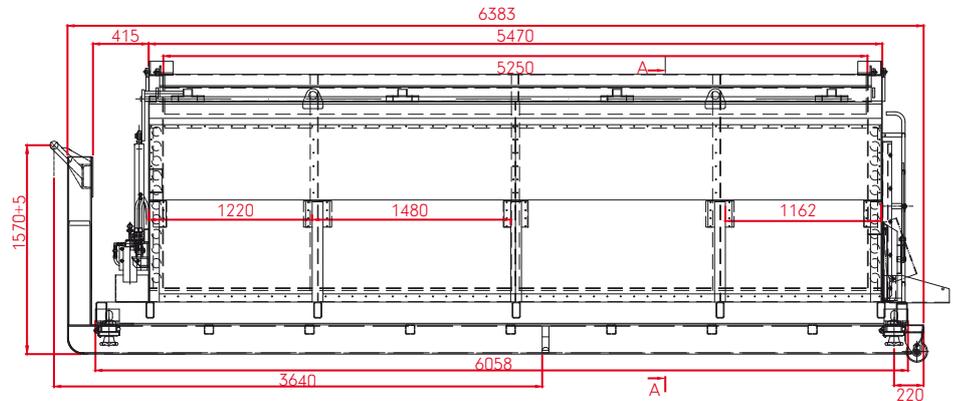

Thermocontainer - 4.15

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

## Wassertank

- Lichte Länge von 4 bis 7 m
- Innenhöhe von 1000 bis 2400 mm
- Trittstufen nach UVV geprüft
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar
- Wasserdichtheitsprüfung
- Hakensystem nach DIN 30722
- verschiedene Blechstärke
- Entlüftung


## Standard:

- verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm in RAL-Farbtönen nach Ihrem Wunsch.

## Optional:

- Epoxydlack
- 2K-Lack
- Verzinkt
- Bodenspantenabstand 500, 750, 1000 mm
- Zu/Ablauf mit Storz A, B, C usw.
- Kugelhähne
- Mannlöcher
- Domdeckel
- Flansche DN
- Schwallwände

- Ein automatisches Be- und Entlüftungsventil
- verzinkte und eingeschraubte Steigleiter
- Warnmarkierungen
- Firmenbeschriftung
- Plattform
- Füllstandsanzeige
- Polyamidrollen
- Depot
- Pumpe
- Steigrohr

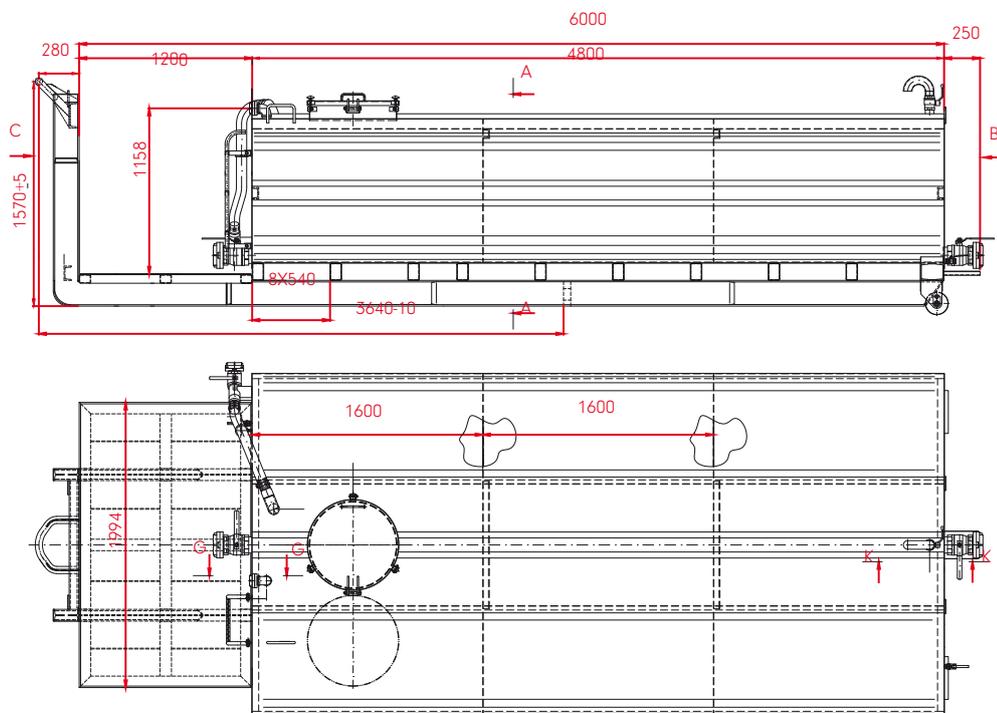

PARS - 6,0

PARS - 6,5

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



- Länge von 4 bis 7 m
- Höhe von 1000 bis 2400 mm
- Trittstufen nach UVV geprüft
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar
- wasserdicht geprüft
- Hakensystem nach DIN 30722
- verschiedene Blechstärke

**Standard:**

- voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm im RAL-Farbtönen nach Ihrem Wunsch.

**Optional:**

- 2K-Lack
- Epoxylack
- Verzinkt
- Spantenabstand 500, 750, 1000 mm
- Anschlüsse und Abschlüsse
- Storz A, B, C..
- Kugelhähne
- Mannlöcher
- Domdeckel
- Flansche DN
- verzinkte Einstiegsleiter innen des Containers
- Automatisches Be- und Entlüftungsventil
- herum oben mit abnehmbaren Geländer
- Schwallwände
- Entlüftung
- verzinkte Steigleiter
- Warnmarkierungen
- Firmen Beschriftung

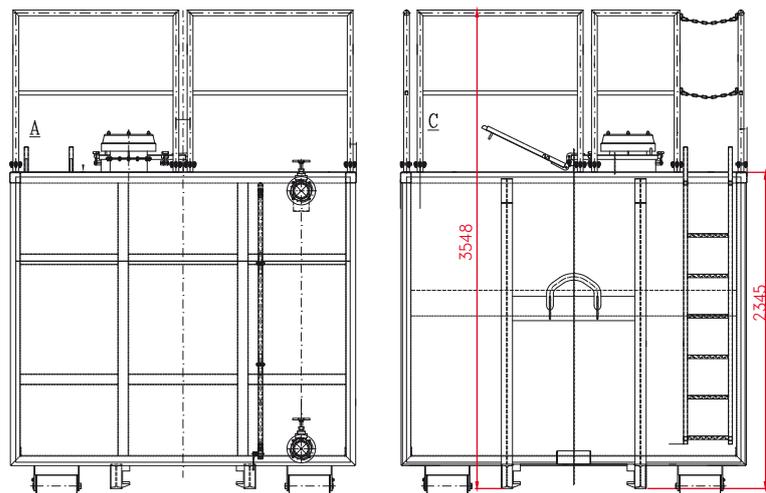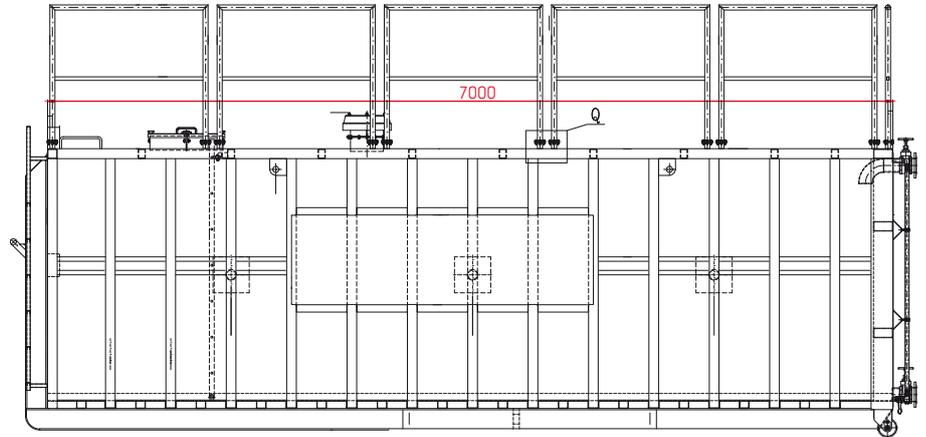

HDR



MFNR

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 4 bis 7 m
- Höhe von 1000 bis 2400 mm
- Trittstufen nach UVV geprüft
- wasserdicht geprüft
- verschiedene Blechstärke





ohne Rollen  
Ohne Trittstufen  
Ohne Netzhaken

Standard:

- voll verschweißt, entfettet, gestrahlt, innen und aussen grundiert mit Alkydgrundfarbe 40 µm, außen lackiert mit Alkydharzlack 30 µm im RAL-Farbtönen nach Ihrem Wunsch.

Optional:

- 2K-Lack
- Epoxydlack
- Verzinkt
- Bodenspantenabstand 500, 750, 1000 mm
- Anschlüsse und Abschlüsse
- Storz A, B, C
- Kugelhähne
- Mannlöcher
- Domdeckel
- Flansche DN
- verzinkte Einstiegsleiter innen des Containers
- Automatisches Be- und Entlüftungsventil
- herum oben mit abnehmbaren Geländer
- Schwallwände
- Entlüftung
- verzinkte Steigleiter
- Warnmarkierungen
- Firmen Beschriftung

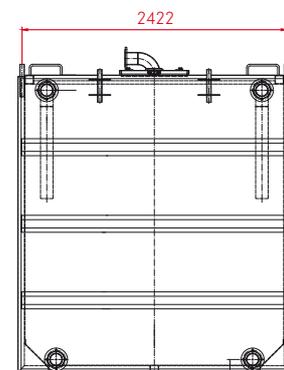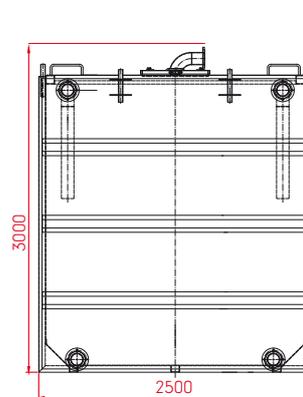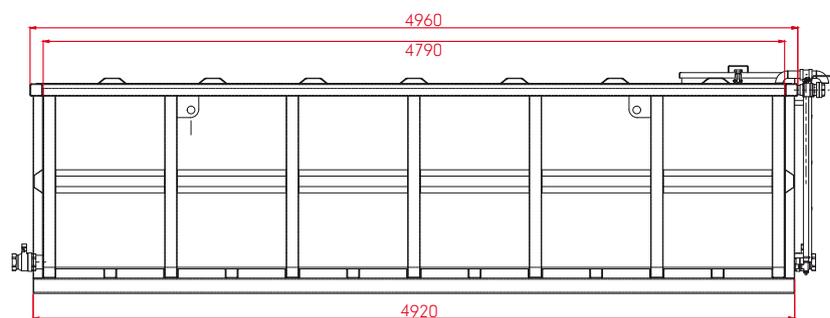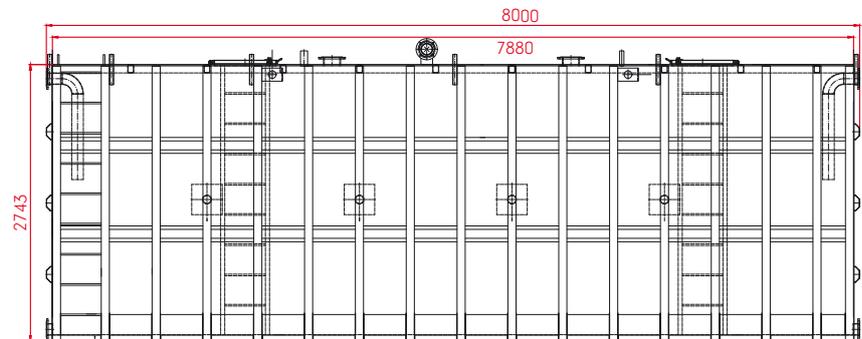

SNRW




SMM

## AMG Typ: ARH

zu bestellen bei Rieger GmbH

ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

- Länge von 5m bis 7m
- Höhe von 1150 mm bis 2000 mm
- verschiedene Einfüllhöhe
- verschiedene Blechstärke
- Hakensystem nach DIN 30722
- Heck Variante: Doppelflügeltür oder Pendelklappe
- Deckel mit Gasdrückdämpfer oder Einwülfächer
- Zentralverriegelung
- Rollen und Türscharniere abschmierbar
- innen und außen grundiert
- außen in RAL lackiert

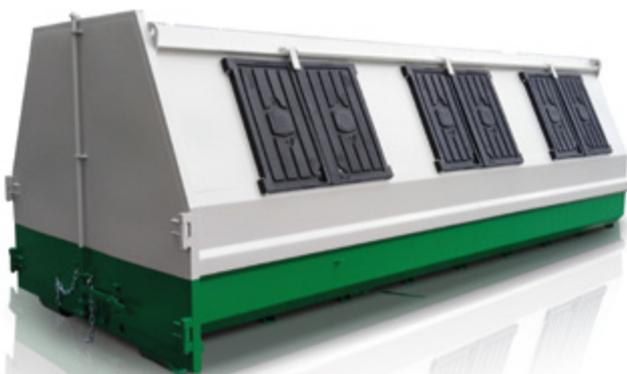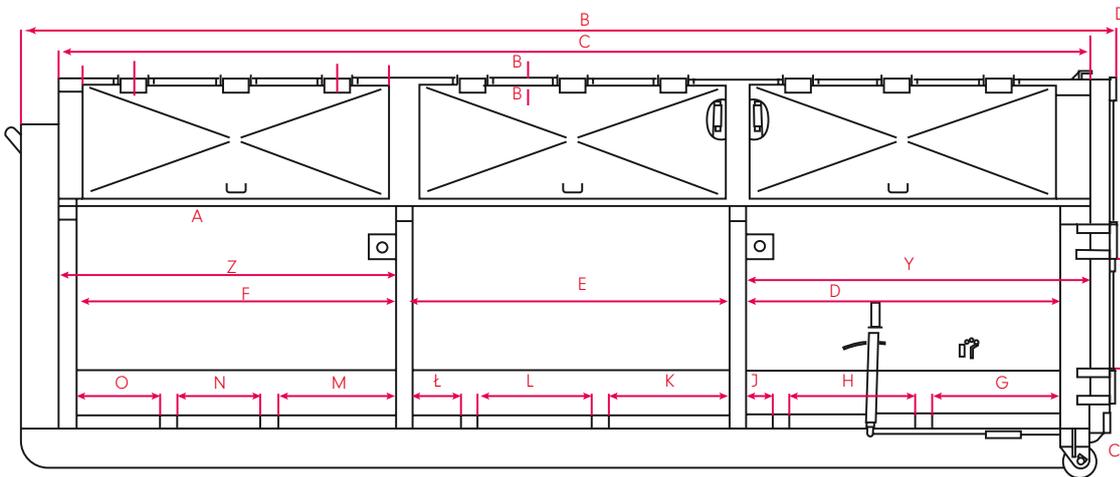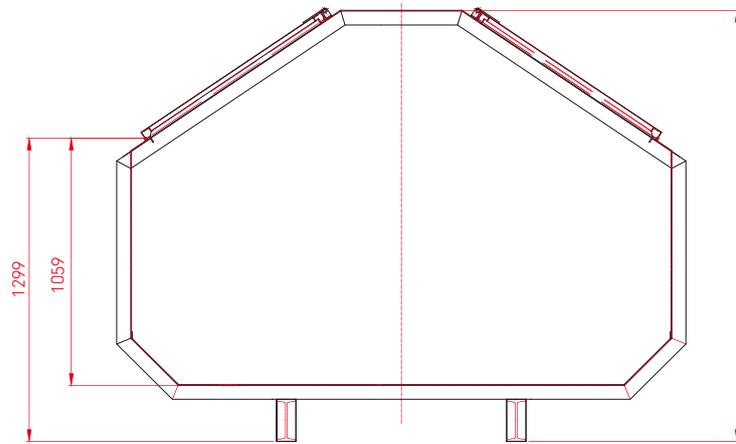


DRH-24-22



DRH-24-20



Exakte Faserlasertechnologie

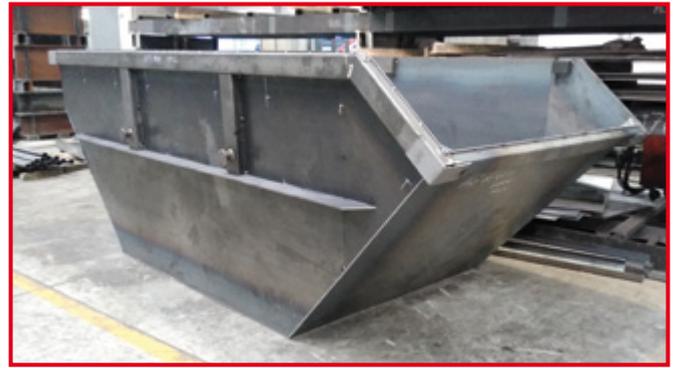

Schnelle und genaue Montage



Präzise und punktgenaue Schweißen



Präzision und Qualität beim Sandstrahlen



Beste Qualität der Lackierung

## Kontakt



Rieger GmbH | Ringweg 13 | 4523 Neuzeug | Tel. 0664 42 59 151  
office@rieger-landtechnik.at | www.rieger-landtechnik.at



Oberbank Mattighofen | IBAN: AT40 1500 0002 1117 6151 | BIC: OBKLAT2L  
UID-Nr.: ATU76496105 | Firmenbuch: FN548267a | Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr | Es gelten unsere AGB's.  
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.